


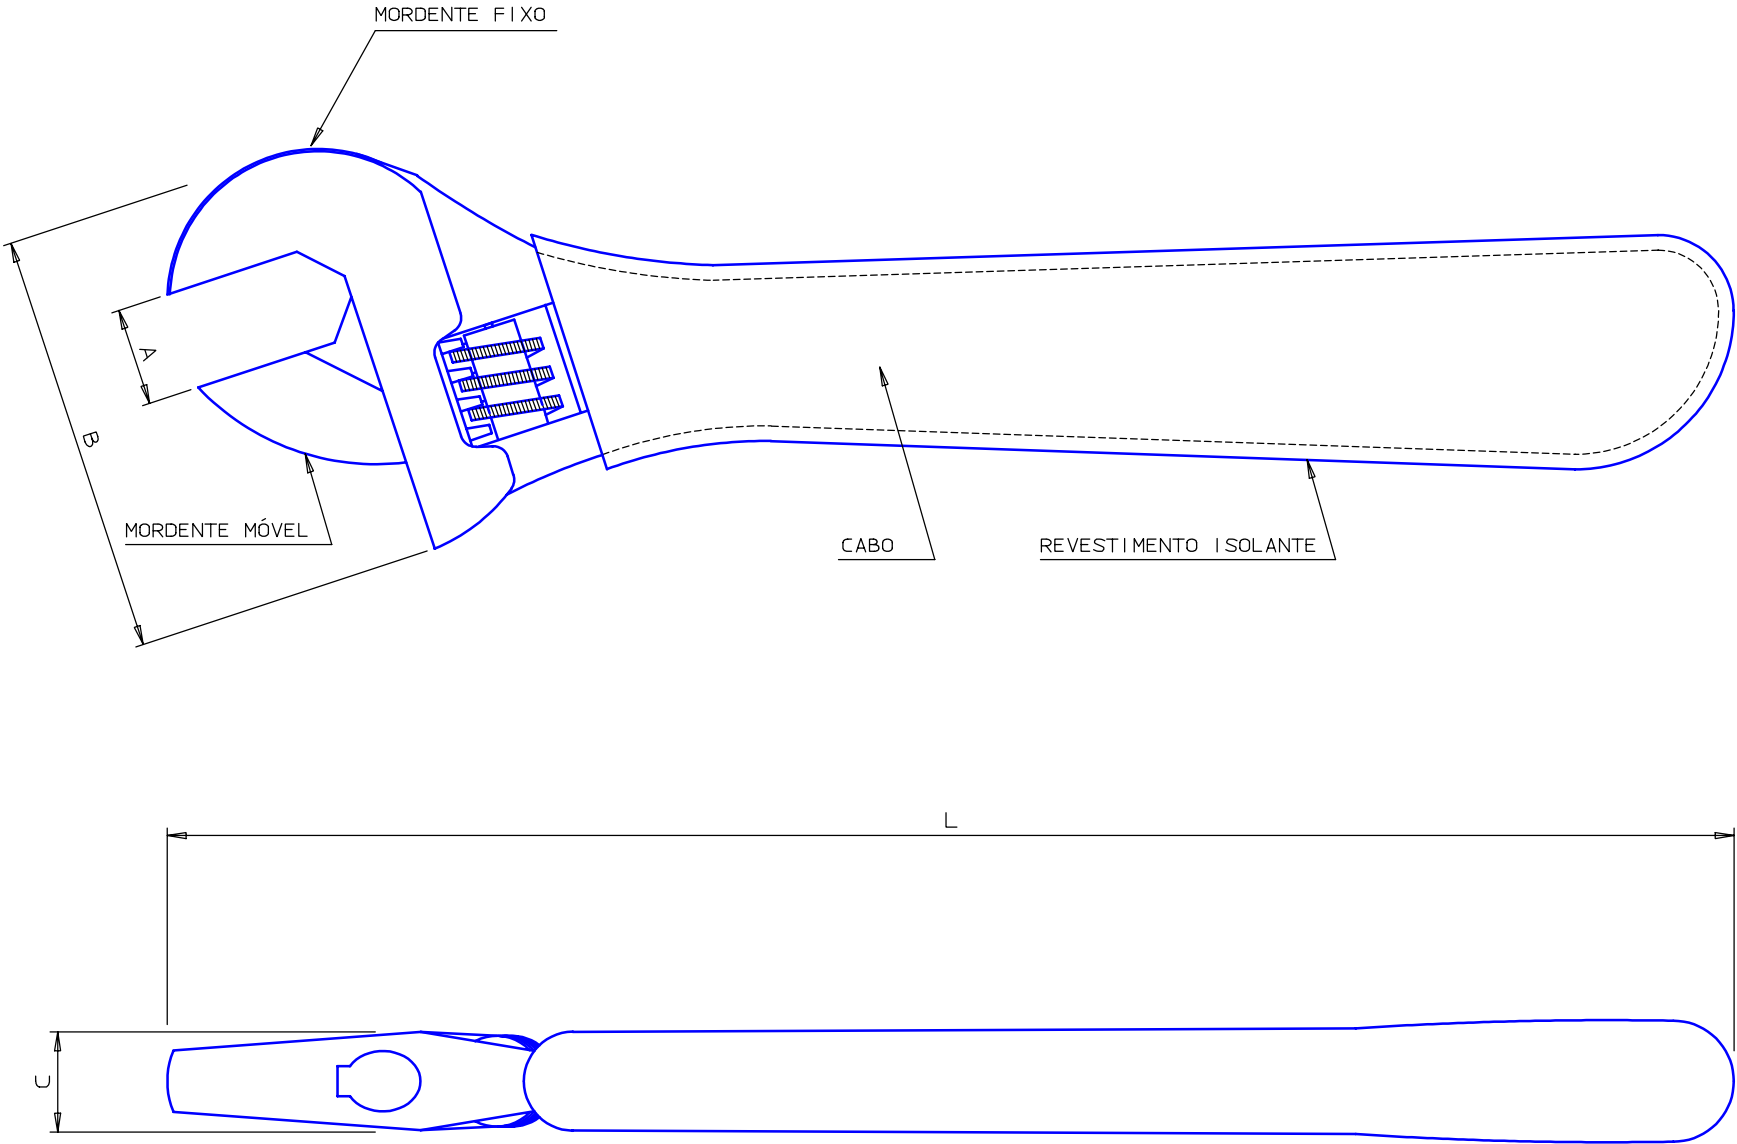

ENSAIOS DE RECEBIMENTO	
ROTINA CONFORME 02.118-CEMIG-491 (EXCETO ONDE INDICADA NORMA ESPECÍFICA)	TIPO CONFORME IEC 60900
1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -ACONDICIONAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-OPERAÇÃO: 4-DUREZA DOS MORDENTES: CONFORME ABNT-NBR 6671, ABNT-NBR 6672 5-ENSAIO DIELÉTRICO: CONFORME IEC 60900, SEÇÃO 5.2.	1-IMPACTO A BAIXA TEMPERATURA 2-TENSÃO APLICADA 3-PENETRAÇÃO COM TENSÃO ELÉTRICA 4-ADERÊNCIA DO REVESTIMENTO ISOLANTE. 5-NÃO-PROPAGAÇÃO DE CHAMA.

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO: CONTACTAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS ELETROMECÂNICAS.

I T E M		L	A	B MÁX.	C MÁX.	MASSA APROX. kg	MATERIAL	ACABAMENTO	NOTAS
①		205 ⁺¹⁰ ₋₅	24	62	14	0,25	-CORPO (MORDENTES E CABO): AÇO CROMO-VANÁDIO, DUREZA DOS MORDENTES 35 HRC, NO MÍNIMO. -REVESTIMENTO ISOLANTE: DUAS CAMADAS DE POLÍMERO POLÍMERO ESPECIAL CONFORME IEC 60900.	-CORPO (MORDENTES E CABO): OXIDADO PRETO, CROMADO OU NIQUELADO, COM A CABEÇA DE TRABALHO POLIDA. -REVESTIMENTO ISOLANTE: LISO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS E FISSURAS, SENDO A CAMADA EXTERNA NA COR LARANJA OU VERMELHA E A CAMADA INTERNA NA COR BRANCA OU AMARELA.	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -CONFORME A IEC 60900. 2-A ADOÇÃO DO PROTETOR CONTRA DESLIZAMENTO DA MÃO, LOCALIZADO NO FINAL DO REVESTI- MENTO ISOLANTE, É OPCIONAL. 3-PLANOS DE AMOSTRAGEM PARA OS ENSAIOS DE ROTINA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 02.118-CEMIG-491. 4-PLANO DE AMOSTRAGEM PARA OS ENSAIOS DE TIPO: -AMOSTRA: 2 PEÇAS -NÚMERO DE ACEITAÇÃO (Ac): 0 -NÚMERO DE REJEIÇÃO (Re): 1 5-AS MASSAS SÃO INFORMATIVAS, NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO. 6-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-491.
②		310 ⁺¹⁰ ₋₁₀	34	81	19	0,65			
TOLE- RÂN- CIAS		+	-	4	-	-			
		-	-	1	-	-			

e		/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				ARQ 281.194-A3D	
d		/ /	NORMALIZAÇÃO ELETROMECÂNICA					
c		/ /	CONEM	CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL ISOLADA (CHAVE "INGLESA")				02.118 CEMIG 564b
b	JHD	20/08/03	JHD					
a	G E D O C							
ALTERAÇÕES			17/07/03					