

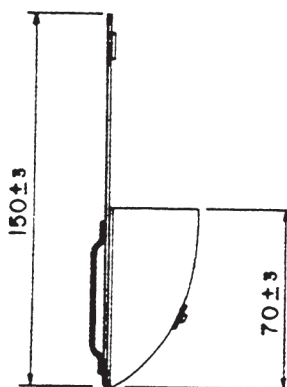
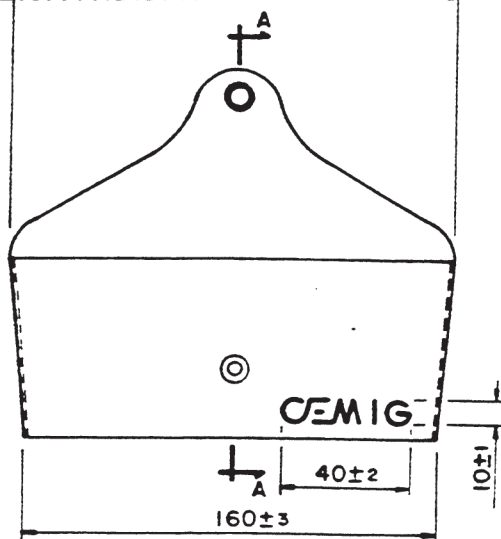



ND-2.6.V.1.B.3.47 170±3

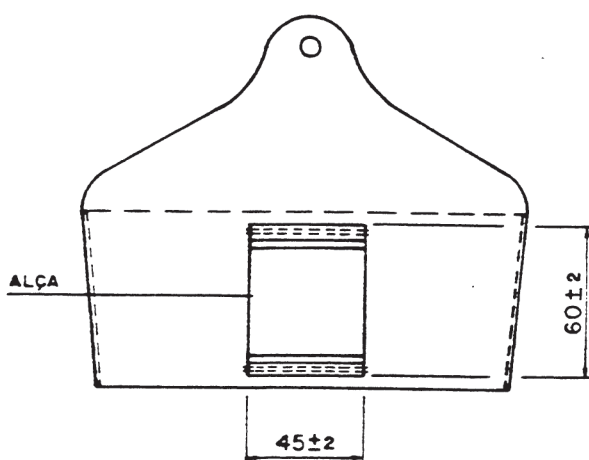

CORTE AA



VISTA POSTERIOR

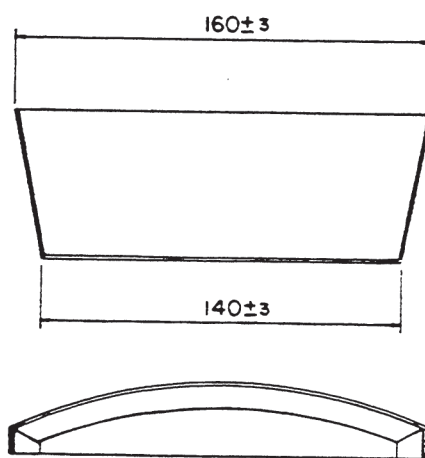

ARMAÇÃO (NOTA 3)

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA, NAS PARTES NÃO COTADAS, SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS.

UTILIZAÇÃO	MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS	NOTAS
ÓCULOS DE SEGURANÇA 02.118-CEMIG-0143 E 02.118-CEMIG-0144.	-CAPA: CURVIN OU VAQUETA. -ARMAÇÃO: PVC OU PLÁSTICO. -FORRO DA ARMAÇÃO: FELTRO. -FECHO: DE PRESSÃO OU TIPO CARRAPICHO. -COSTURA: LINHA DE NAÍLON Nº 40.	-SEM POROSIDADES -COR PRETA -COSTURA: 30 A 40 PONTOS POR DECÍMETRO.	-INSPEÇÃO GERAL: -IDENTIFICAÇÃO -DIMENSÕES -ACABAMENTO.	1. IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL: -MARCA DO FABRICANTE. 2. LOGOTIPO NA COR BRANCA. 3. A ARMAÇÃO DEVE SER COLADA À CAPA. 4. AMOSTRAGEM: DUPLA, REGIME NORMAL NÍVEL II, NQA 10%.

E	/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				187.382-44
D	/ /	NORMALIZAÇÃO ELETROMECAÂNICA			02.118 CEMIG 0176	
C	/ /	CONEM	CAPA PARA ÓCULOS DE SEGURANÇA			
B	/ /					
A	/ /					
ALTERAÇÕES						

REF. CONEM

TN/NT-048/87

ELIMINA O:

ASSUNTO

APLICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO