



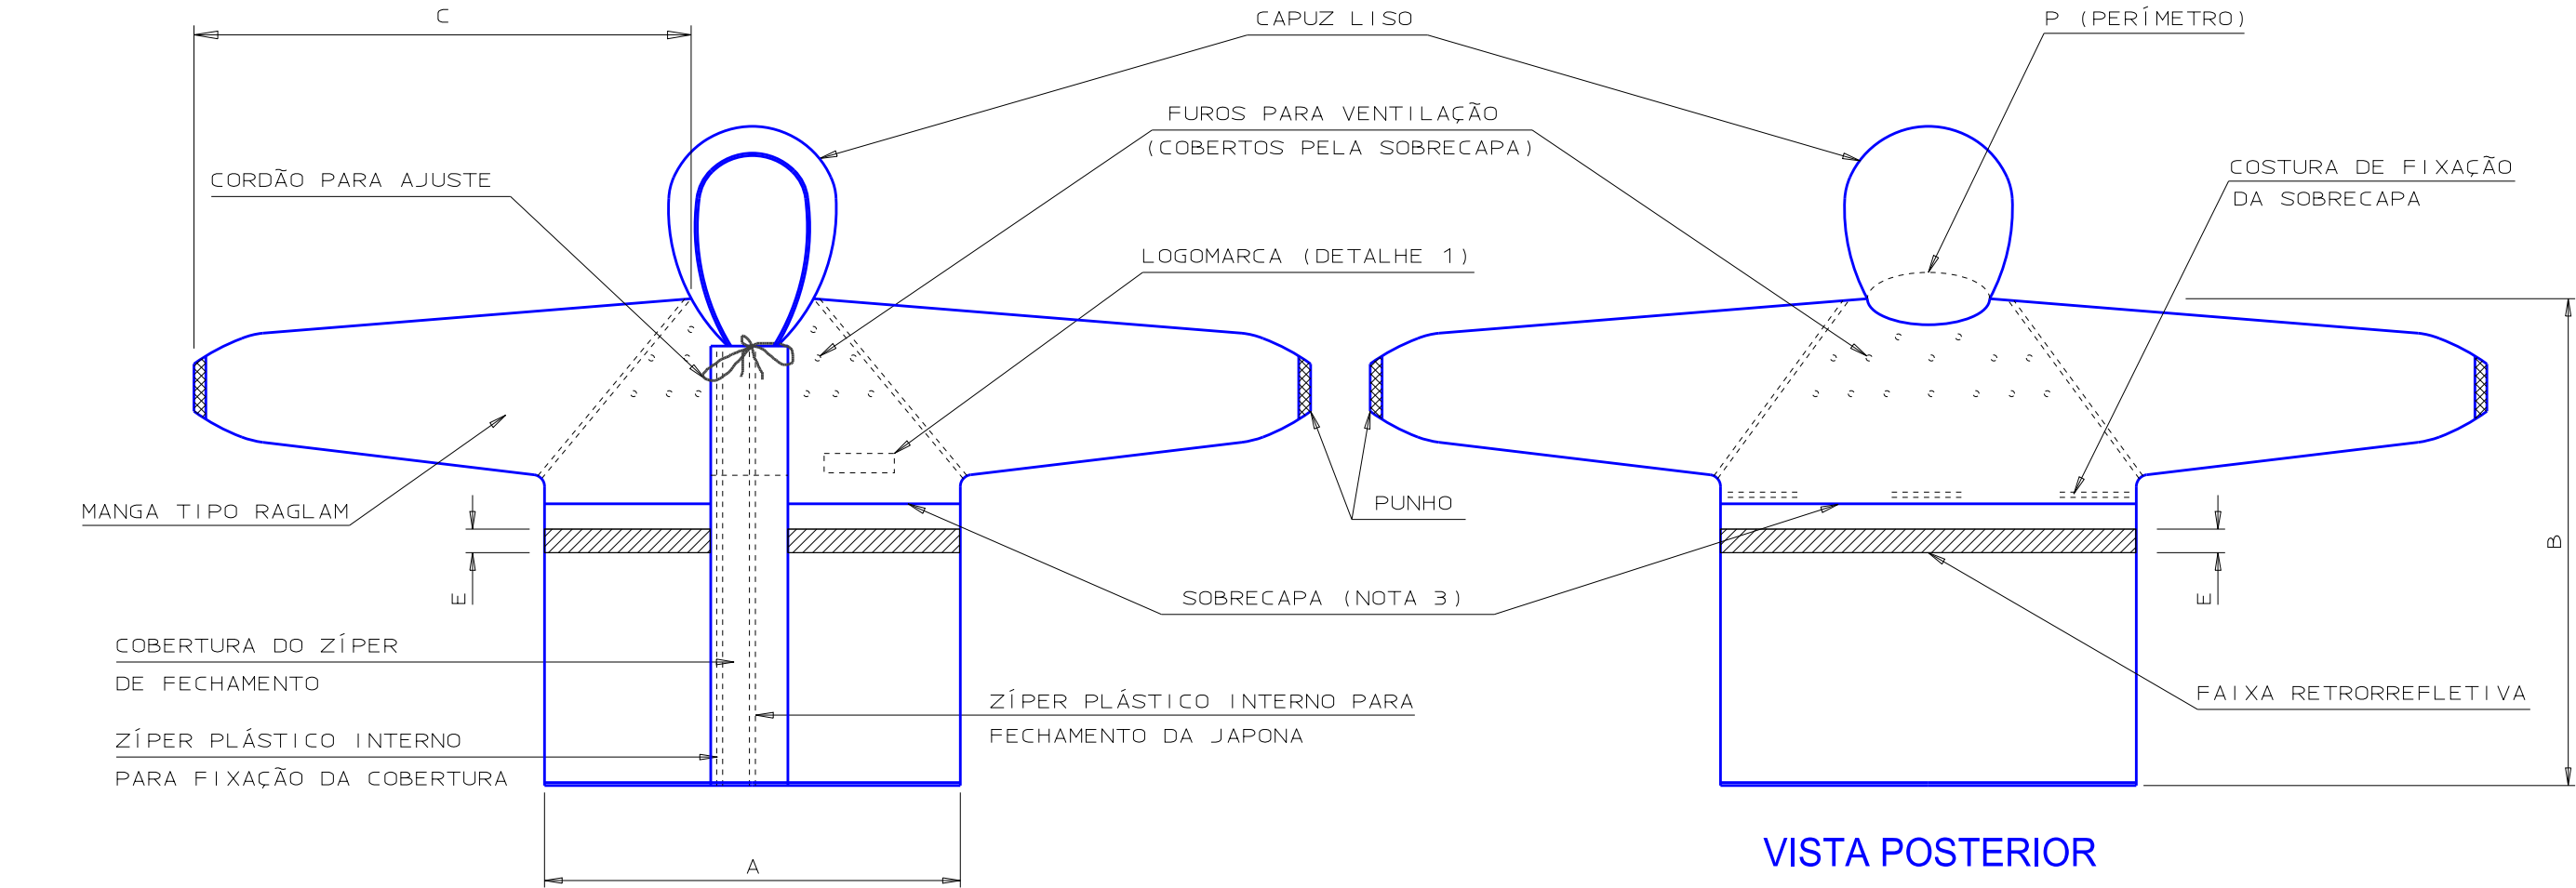


VISTA FRONTAL JAPONA


VISTA POSTERIOR

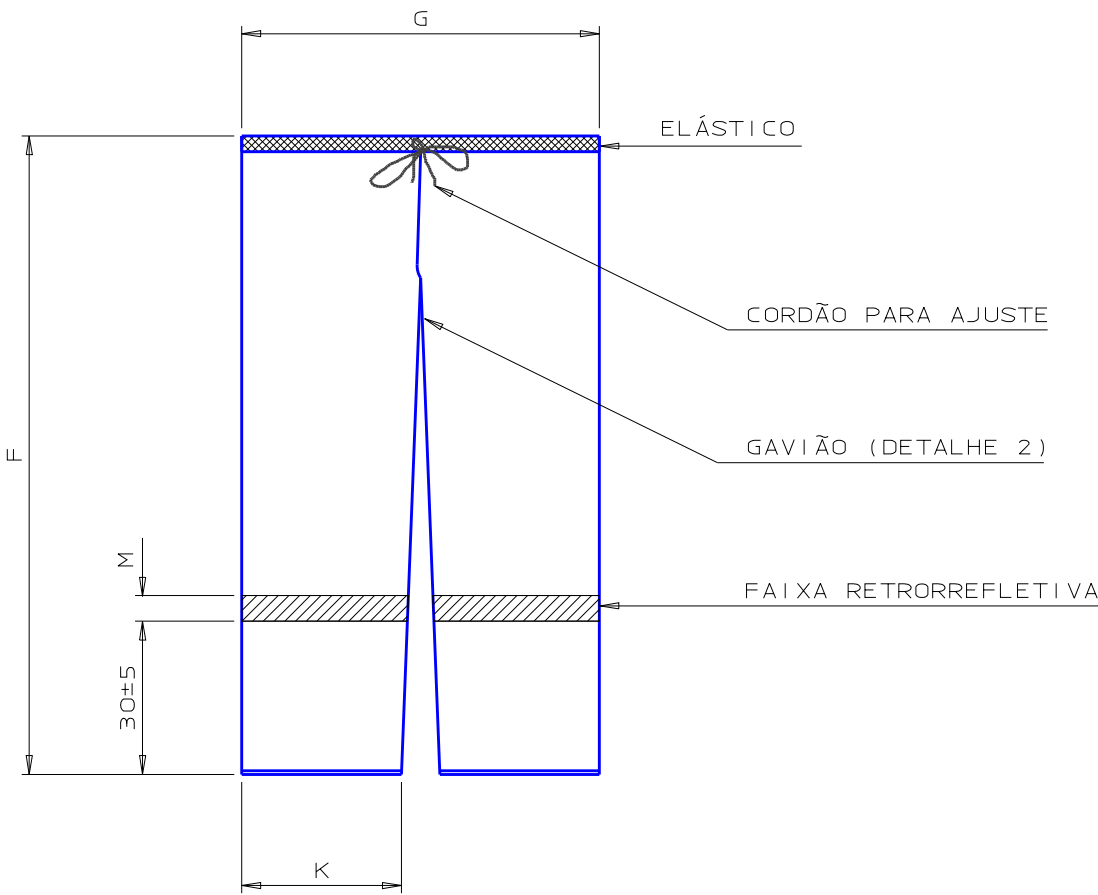

CALÇA TIPO PIJAMA

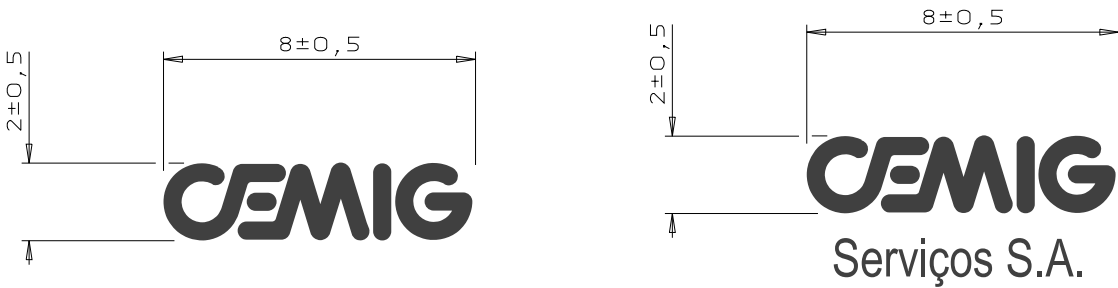

DETALHE 1 - LOGOMARCAS (NOTA 2)

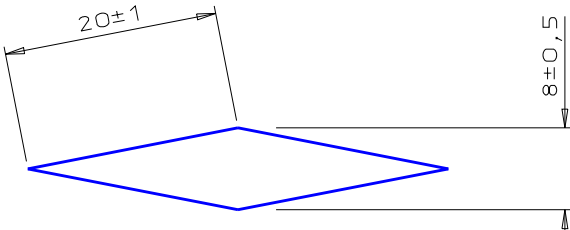

DETALHE 2 - FORMATO DO GAVIÃO (NOTA 4)

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO:
CONTATAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS,
DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS E DE CONFORTO.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE ROTINA CONFORME 02.118-CEMIG-291
-JAPONA (INCLUSIVE CAPUZ E SOBRECAPA) E CALÇA: TECIDO DE NÁILON EMBORRACHADO E POLIAMIDA OU POLIAMIDA EMBORRACHADA, COM NÚMERO DE FIOS/cm ENTRE 28 E 34 NA TRAMA E ENTRE 37 E 42 NO URDUME, ESPESSURA DE NO MÁXIMO 0,21 mm -COSTURAS (FECHAMENTO DO CORTE): DUPLAS COM LINHA 100% POLIÉSTER OU MISTA -CORDÕES PARA AJUSTE (CAPUZ E CALÇA): NÁILON -ZÍPERES: NÁILON	-COR DO TECIDO: AMARELA PANTONE NUMA DAS SEGUINTES TONALIDADES: -VARIAÇÃO DE 106 C A 109 C -VARIAÇÃO DE 106 U A 108 U -113 U -114 U -JAPONA: PARTE INTERNA FORRADA COM TELA DE POLIÉSTER (QUANDO FOR USADO TECIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO INTERNAMENTE) -COSTURAS: IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO DE POLIURETANO (PU), NA COR DA JAPONA E DA CALÇA, OU IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE COM FITA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO TERMO-ELETRÔNICO -COR DA FAIXA RETRORREFLETIVA: PRATA -PUNHO: AJUSTE POR ELÁSTICO E VELCRO	1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -MATERIAL E ACABAMENTO -CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS, INCLUSIVE COSTURAS -ACONDICIONAMENTO. 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 4-IMPERMEABILIDADE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA 5-RESISTÊNCIA AO ATRITO

ITEM	TAMANHO	JAPONA					CALÇA				NOTAS
		A	B	C	E	P (PERÍMETRO)	F	G	K	M	
1	P	66	78	78	ENTRE 2,5 E 5,0	44	100	50	23	ENTRE 2,5 E 5,0	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -TAMANHO -NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO 2-A LOGOMARCA A SER SILCADA OU BORDADA NA COR PRETA, SERÁ INFORMADA NO EDITAL DE LICITAÇÃO E/OU NO PEDIDO DE COMPRA. 3-A SOBRECAPA DEVE COBRIR OS FUROS PARA VENTILAÇÃO EXISTENTES NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAPONA, DE MODO A EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA. 4-O GAVIÃO DA CALÇA TAMBÉM É CONHECIDO COMO CAVALO OU GANCHO. 5-DIMENSÕES EM CENTÍMETROS. 6-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-291.
2	M	68	80	80		46	104	52	24		
3	G	70	82	84		48	106	56	25		
4	GG	74	86	88		52	110	58	26		
5	EG	80	86	90		54	116	64	27		
TOLERÂNCIAS		+	2,0	2,0	2,0	-	1,0	2,0	1,0	1,0	-
		-	2,0	2,0	2,0	-	1,0	2,0	1,0	1,0	-

o

n

m

l

k

AFMB

02/03/12

REVISÕES

01/12/82

CEMIG

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

COMITÊ DE NORMALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - CONEM

COORDENAÇÃO CONEM

RLA

CONJUNTO JAPONA E CALÇA IMPERMEÁVEIS

EPI

(USO EM EMPRESAS DO GRUPO CEMIG)

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICO

SUBSTITUI:

02.118

CEMIG

29 k

ARQ.

151.330-A2D