


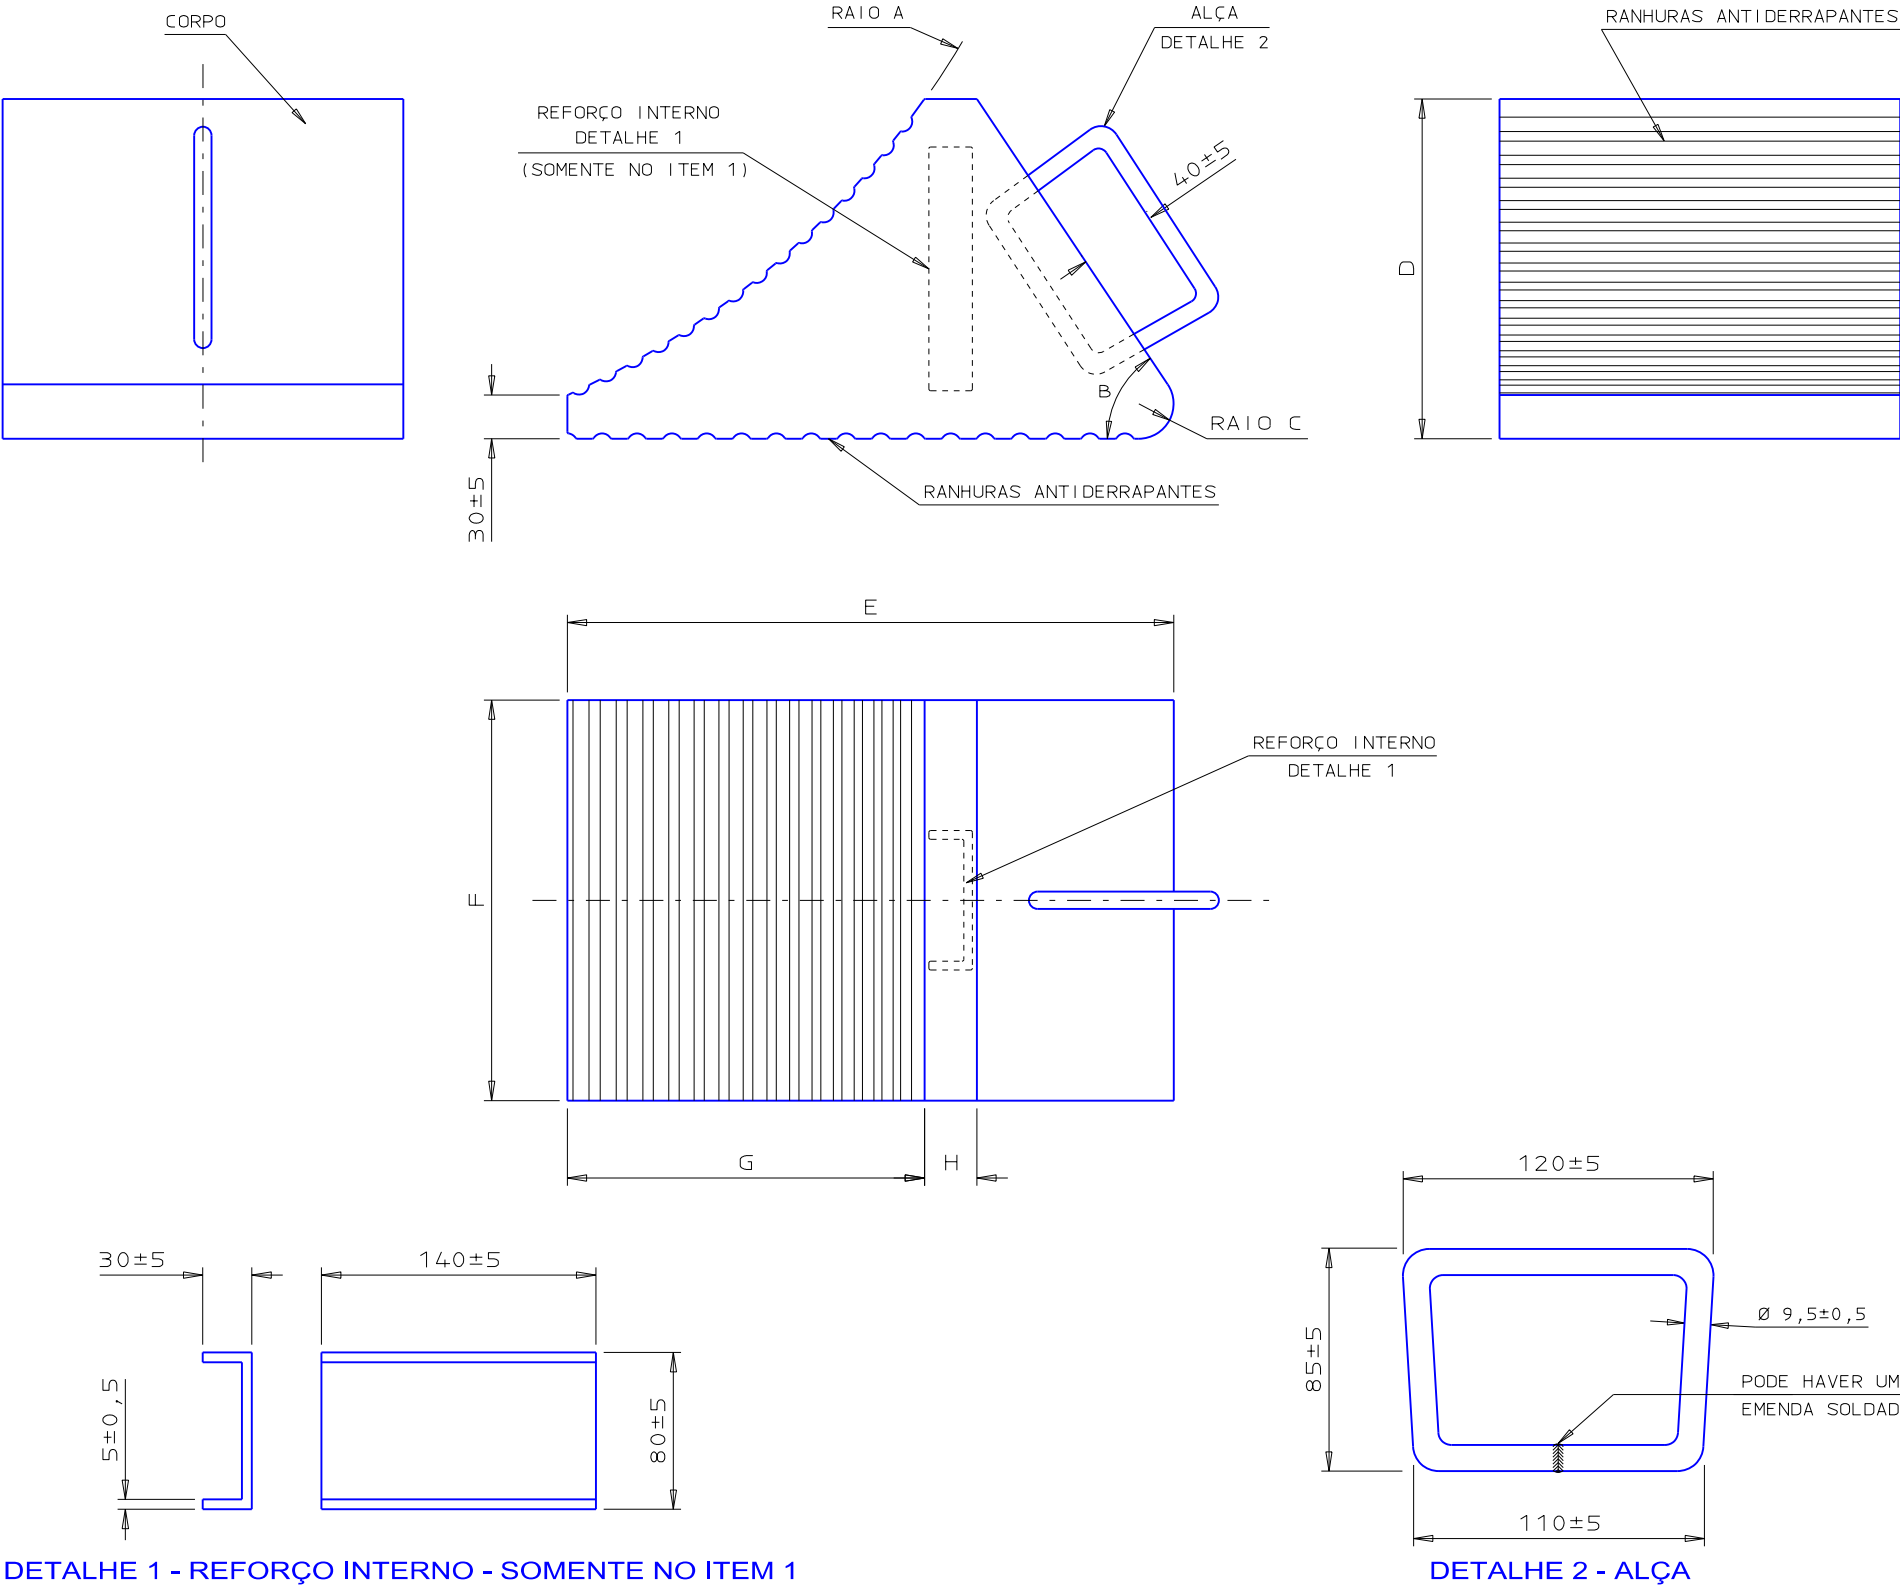

ITEM	RAIO A	B	RAIO C	D	E	F	G	H	APLICAÇÃO
①	500±10	57°±3°	25±5	195±5	345±10	230±10	200±10	35±5	CAMINHÕES E CAMINHONETES
②	400±10	51°±5°	20±1	150±5	280±5	210±5	150±5	30±2	CAMINHONETES

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO:
CONTATAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO		NOTAS
		ROTINA	TIPO	
-CORPO: BORRACHA LONADA, DUREZA DE 75 A 85 SHORE A. -ALÇA: AÇO CARBONO -REFORÇO INTERNO (SOMENTE PARA ITEM 1): PERFIL "U" DE FIBRA DE VIDRO OU ALUMÍNIO.	-CORPO: SUPERFÍCIES LISAS, ISENTAS DE TRINCAS, REBARBAS E BOLHAS. PIGMENTAÇÃO NA COR PRETA -ALÇA: ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME A ABNT-NBR 6323 OU A ASTM A123.	1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE: -ADERÊNCIA, CONFORME ABNT-NBR 7398 OU ASTM B571 -ESPESSURA, CONFORME ABNT-NBR 7399 OU ASTM E376 -UNIFORMIDADE, CONFORME ABNT-NBR 7400 OU ASTM A239 4-DUREZA DA BORRACHA	-UTILIZAR UM CAMINHÃO MÉDIO PARA O ITEM 1 E UMA CAMINHONETE PARA O ITEM 2, COM OS PNEUS DEVIDAMENTE CALIBRADOS E SEM CARGA NA CARROCERIA. O VEÍCULO DEVE SER POSICIONADO NA DIREÇÃO DE DESCIDA EM UMA RAMPA, COM INCLINAÇÃO DE 10°, CALÇADA COM PEDRAS (PARALELEPÍPEDO OU SIMILAR). PARA O ENSAIO DEVEM SER UTILIZADOS DOIS CALÇOS, COLOCADOS NA FRENTE DAS RODAS TRAZEIRAS, UM EM CADA LADO DO VEÍCULO. OS CALÇOS DEVEM ESTAR PERFEITAMENTE ALINHADOS COM OS PNEUS DO VEÍCULO. -TESTE DINÂMICO: (DEVE SER REPETIDO 3 VEZES) A-POSICIONAR OS CALÇOS ENCOSTADOS NOS PNEUS. B-DESLOCAR OS CALÇOS 200 mm DA POSIÇÃO INICIAL MANTENDO-SE O ALINHAMENTO COM OS PNEUS. C-SOLTAR O FREIO DO VEÍCULO RAPIDAMENTE DEIXANDO OS PNEUS ATINGIREM LIVREMENTE OS CALÇOS. -CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO: OS CALÇOS NÃO PODEM SOFRER TOMBAMENTO, O VEÍCULO NÃO PODE PASSAR SOBRE OS CALÇOS OU ARRASTÁ-LOS POR UMA DISTÂNCIA MAIOR QUE 200 mm. APÓS O ENSAIO O CALÇO NÃO PODE APRESENTAR QUEBRAS, TRINCAS OU DEFORMAÇÕES.	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-MASSA APROXIMADA: 10 kg PARA O ITEM 1 E 5,8 kg PARA O ITEM 2. NÃO É OBJETO DE INSPEÇÃO. 3-PANOS DE AMOSTRAGEM: -AMOSTRAGEM DUPLA, REGIME NORMAL -INSPEÇÃO VISUAL: NÍVEL DE INSPEÇÃO 1, NQA = 6,5% -VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL: NÍVEL DE INSPEÇÃO 1, NQA = 2,5%. 4-DIMENSÕES EM MILÍMETROS.