


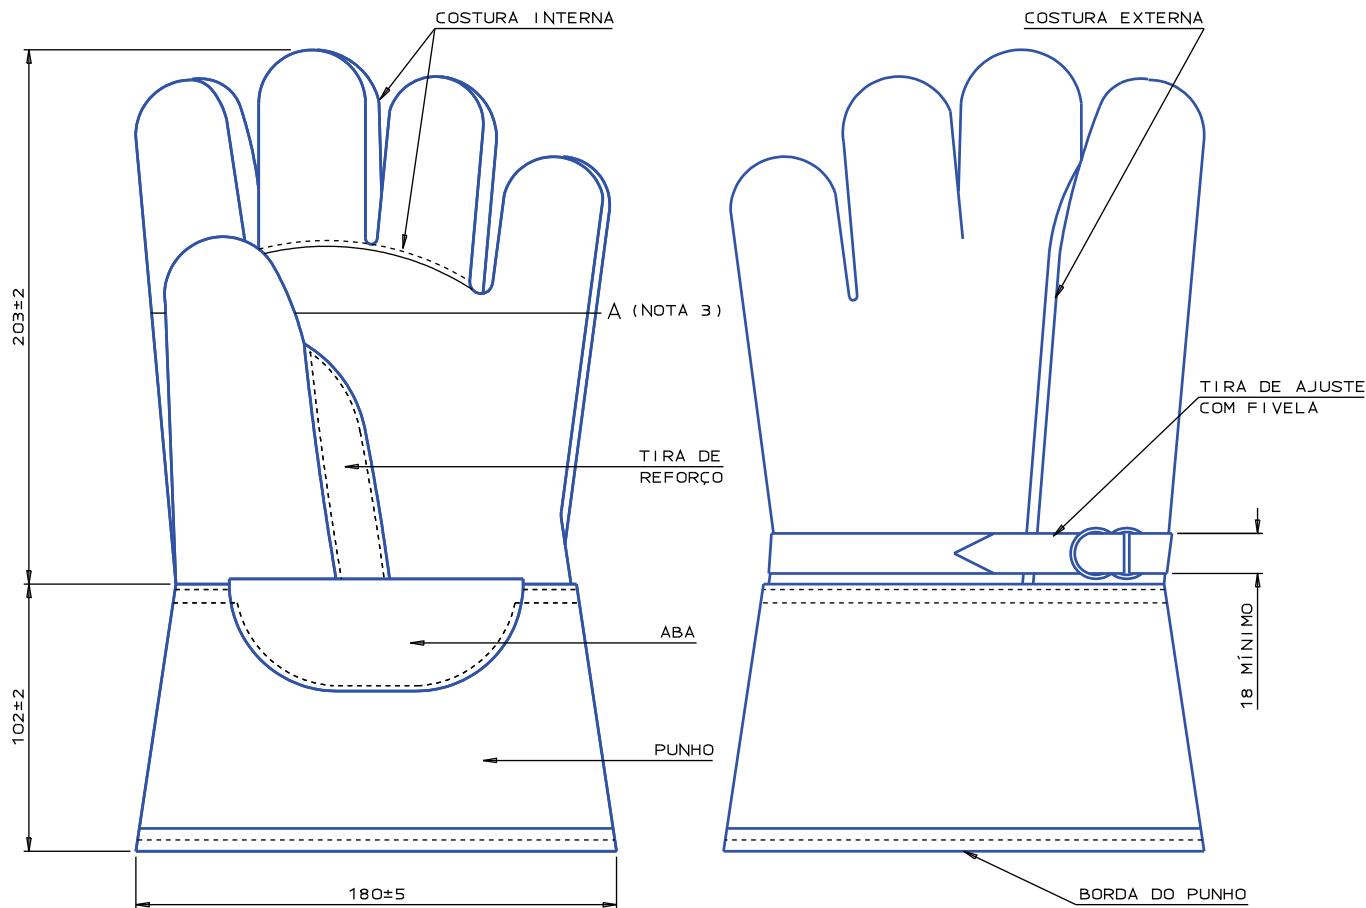

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO:
CONTACTAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS,
DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS E DE CONFORTO.

MATERIAL E ACABAMENTO		ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME 02.118-CEMIG-368	
1-MÃO: VAQUETA EM FLOR INTEGRAL TRATADA AO CROMO, BATIDA, LIXADA E AMACIADA, NA COR NATURAL DA VAQUETA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 0,8 mm (VALOR UNIFORME POR PEÇA), SENDO O POLEGAR COSTURADO COM TIRA DE REFORÇO E A ABA COSTURADA SOBRE A RASPA NA REGIÃO DO PULSO. 2-TIRA DE AJUSTE: NÁILON TRANÇADO. 3-FIVELA: NÁILON. 4-PUNHO: RASPA DE COURO NATURAL (GRUPOM) COM ESPESSURA ENTRE 1,0 mm E 1,5 mm (VALOR UNIFORME POR PEÇA) NA COR NATURAL DA VAQUETA. 5-BORDA DO PUNHO: TIRA DE TECIDO COSTURADA. 6-COSTURAS: LINHO ENCERADO OU NÁILON FEITAS COM LINHA 40/3 OU 30/3, COM 26 A 32 PONTOS POR DECÍMETRO, COM EXTREMIDADES FIRMEMENTE ARREMATADAS.		ROTINA 1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -MATERIAL E ACABAMENTO -VERIFICAÇÃO DAS COSTURAS -ACONDICIONAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-ENCOLHIMENTO	TIPO 1-TEOR GRAXO 2-TEOR DE CROMO 3-pH

ITEM	TAMANHO		UTILIZAÇÃO	MASSA APROXIMADA POR PAR g	NOTAS
	NÚMERO	PERÍMETRO (NOTA 3)	COM LUYA ISOLANTE DE BORRACHA DAS SEGUINTE CLASSE DE TENSÃO (NOTAS 1 E 2)		
1	9	260±5	00	250	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -NÚMERO DO TAMANHO -A SEGUINTE FRASE: "UTILIZAR COM LUYA ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE XX", SENDO "XX" A CLASSE DE TENSÃO DA LUYA ISOLANTE À QUAL SE APLICA A LUYA DE PROTEÇÃO (VER COLUNA "UTILIZAÇÃO" DESTA PADRONIZAÇÃO). -NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-UTILIZAÇÃO: COMO PROTEÇÃO DA LUYA ISOLANTE DE BORRACHA PADRONIZADA CONFORME 02.118-CEMIG-356, DEVENDO APRESENTAR AJUSTE PERFEITO SOBRE ESTA (MONTAR SEM FOLGAS, DOBRAS E COMPRESSÃO). 3-O TAMANHO CORRESPONDE AO PERÍMETRO INTERNO MEDIDO SEGUNDO A LINHA A. 4-A MASSA É INFORMATIVA, NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO. 5-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-368.
2	10	280±5			
3	9	260±5	0		
4	10	280±5			
5	9	260±5	2		
6	10	280±5			
7	9	260±5	3 E 4		
8	10	280±5			

j		/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				ARQ 141701-A3D
i		/ /	NORMALIZAÇÃO ELETROMECAÂNICA			02.118 CEMIG 357f	
h		/ /	CONEM	LUVA DE VAQUETA PARA PROTEÇÃO DE LUYA ISOLANTE			
g		/ /	RLA				
f	JHD	19/10/05					
ALTERAÇÕES			08/01/82				