
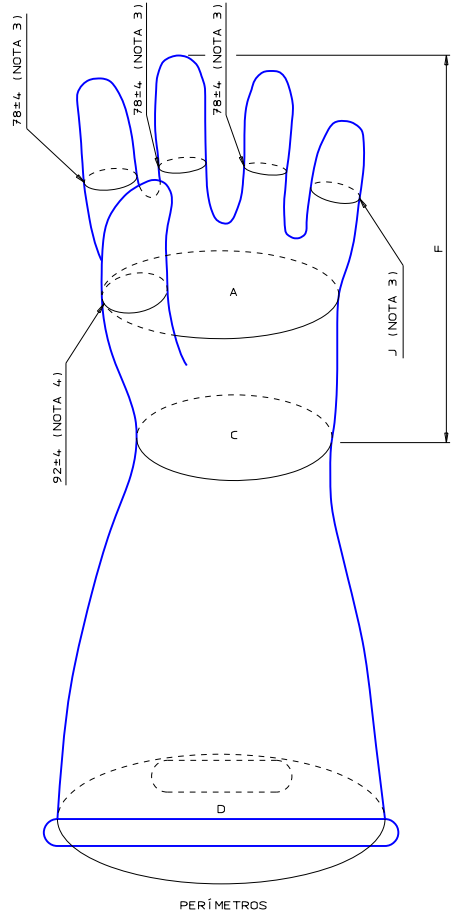
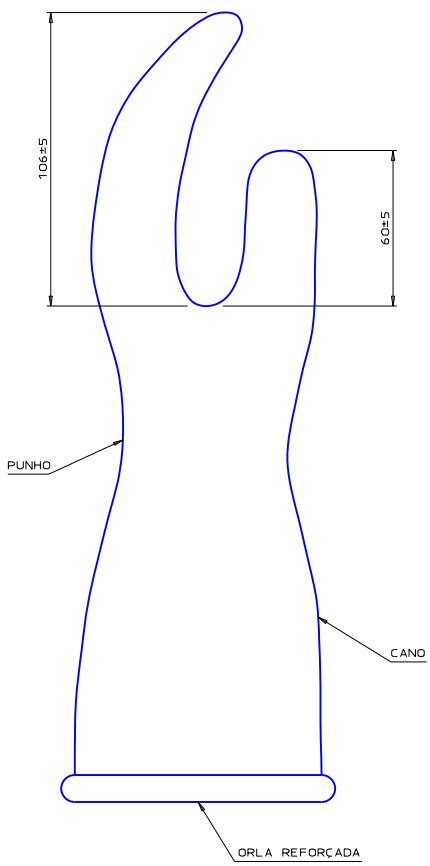


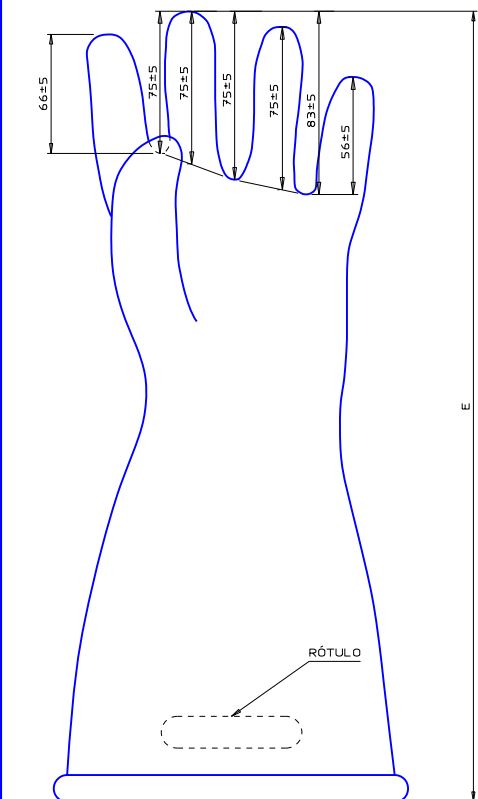

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO: CONTATAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS DE ISOLAMENTO ELÉTRICO, FUNCIONAIS E DE CONFORTO.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME 02.118-CEMIG-368	
-LUVAS TIPO I (NÃO RESISTENTE AO OZÔNIO): BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA -LUVAS TIPO II (RESISTENTE AO OZÔNIO): ELASTÔMERO.	-FABRICADA PELO PROCESSO DE IMERSÃO OU EQUIVALENTE. -ORLA DO PUNHO REFORÇADA. -SUPERFÍCIES ISENTAS DE REMENDOS, COSTURAS, FURROS, POROSIDADE, INCRUSTAÇÕES E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. -TRATAMENTO HALOGENADO EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA.	ROTINA	TIPO
		1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -MATERIAL E ACABAMENTO -ACONDICIONAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-TENSÃO APLICADA (3 MINUTOS) 4-CORRENTE DE FUGA 5-TENSÃO ELÉTRICA DE PERFURAÇÃO 6-RESISTÊNCIA AO OZÔNIO (SOMENTE LUVAS TIPO II) 7-RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 8-ALONGAMENTO NA RUPTURA	1-COMPOSIÇÃO QUÍMICA 2-ENSAIOS FÍSICOS: -ABSORÇÃO DE UMIDADE -DUREZA -RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO MECÂNICA -RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO -TRAÇÃO COM ALONGAMENTO A 200% -ENVELHECIMENTO ACELERADO

ITEM	CLASSE DE TENSÃO	TAMANHO NÚMERO	A	C	D	E	F	J	ESPESSURA - mm			COR DO RÓTULO	MASSA APROX. POR PAR kg	NOTAS	
									MÍNIMA UNIÃO DOS DEDOS	OUTRAS PARTES	MÁXIMA				
1	00	9	230	235	378	355	175	68	0,20	0,25	0,75	BEGE	0,75	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELEÍVEL NO DORSO DO CANO DA LUVA: A) DENTRO DO RÓTULO: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -NÚMERO DO TAMANHO -TIPO (I OU II) -CLASSE DE TENSÃO B) FORA DO RÓTULO (DENTRO DA FAIXA DE 50 mm A PARTIR DA ORLA): -NÚMERO DE SÉRIE DE FABRICAÇÃO -NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-UTILIZAÇÃO COM A LUVA DE VAQUETA PADRONIZADA CONFORME 02.118-CEMIG-357. 3-ESSES PERÍMETROS DEVEM SER MEDIDOS A 1/3 DAS ALTURAS INTERNAS DOS DEDOS, A PARTIR DA BASE DOS DEDOS. 4-O PERÍMETRO DO POLEGAR DEVE SER MEDIDO A 1/2 DA SUA ALTURA. 5-AS MASSAS SÃO INFORMATIVAS, NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO. 6-DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 7-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-368.	
2		10	250	250	381		185	72					0,85		
3	0	9	230	235	378	355	175	68	0,46	0,51	1,02	VERMELHO	0,75		
4		10	250	250	381	365	185	72					0,85		
5	2	9	230	235	378	355	175	68	1,02	1,27	2,29	AMARELO	0,75		
6		10	250	250	381		185	72					0,85		
7	3	9	230	235	378	406	175	68	1,52	1,90	2,92	VERDE	0,75		
8		10	250	250	381		185	72					0,85		
9	4	9	230	235	378	406	175	68	2,03	2,54	3,56	LARANJA	0,75		
10		10	250	250	381		185	72					0,85		
TOLERÂNCIAS			+	5	5	12	12	5	4						
			-	5	5	12	12	5	4						

j		/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA	SUBSTITUI:			
i		/ /	COMITÊ DE NORMALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - CONEM								
h	CRFM	18/05/17	COORDENAÇÃO CONEM	LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA				02.118	141.700-A2D		
g	JHD	10/07/07	RLA					CEMIG			
f	JHD	19/10/05						356 h			
REVISÕES			08/01/82								