



ND-2.6.V.1.B.3.75

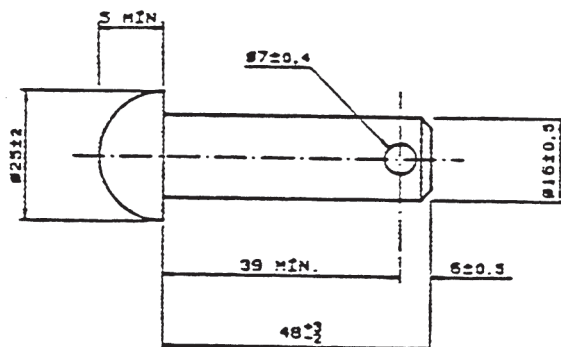

PEQUENAS VARIACÖES DE FORMA NAS PARTES NÖO COTADAS SÖO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÖNICAS.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME 02.118-CEMIG-0304	NOTAS
ACO CARBONO FORJADO, FERRO FUNDIDO MALEÁVEL OU MODULAR OU LIGA DE ALUMÍNIO.	ZINCAGEM POR IMERSÖO A QUENTE EXCETO QUANDO EM ALUMÍNIO.	1-INSPECÖO VISUAL -IDENTIFICACÖO -ACABAMENTO -CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS -ACONDICIONAMENTO 2-VERIFICACÖO DIMENSIONAL 3-ZINCAGEM -ADERÊNCIA -ESPESURA DO REVESTIMENTO -UNIFORMIDADE 4-RESISTÊNCIA MECÂNICA -TRAÇÖO F1 APLICADA COM ACOMODACÖO ADEQUADA DA ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CASO DE DIÁMETRO NOMINAL ATÉ 20 mm: CARGA NOMINAL: F1=2500 daN CARGA MÍNIMA SEM DEFORMACÖO PERMANENTE DA ALÇA OU DA MANILHA SAPATILHA F1=4000 daN CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: F1=5000 daN -TRAÇÖO F2 APLICADA NO OLHAL: CARGA NOMINAL: F2=2500 daN CARGA MÍNIMA SEM DEFORMACÖO PERMANENTE: F2=4000 daN CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: F2=5000 daN.	1-IDENTIFICACÖO: -MARCA DO FABRICANTE -CARGA DE RUPTURA. 2-FORNECER MONTADO COM PINO E CUPILMA. 3-MASSA APROXIMADA: 0,4 kg. NÖO É OBJETO DE INSPECÖO. 4-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-0304.

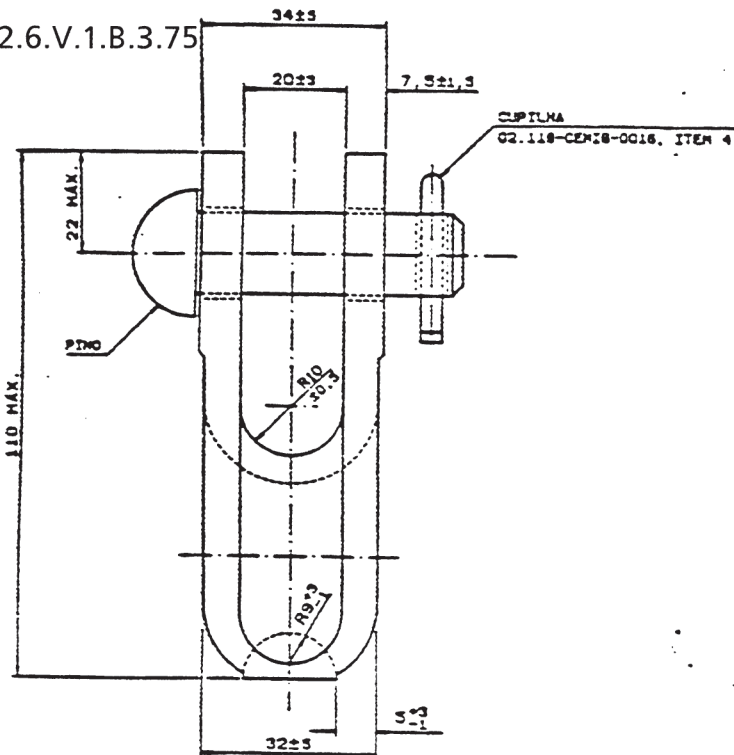

ELIMINA: PROJ. HG-AC9 DES. RVC VERIF. JCCN ST/NTI-155/92 REF. CONEM 02.118-CEMIG-0003 DISTRIBUICÖO AUTOMÁTICA DE CÖPIAS (2) ND-2.6.6

E	/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS					114 169-A3			
D	11/02/93	NORMALIZAÇÃO ELETROMECHANICA								
C	RLA 19/06/85	CONEM	MANILHA SAPATILHA			02.118 CEMIG 0256				
B	RLA 16/06/81	RLA								
A	RLA 06/08/80									
ALTERAÇÕES		05/02/79					5000 daN			A