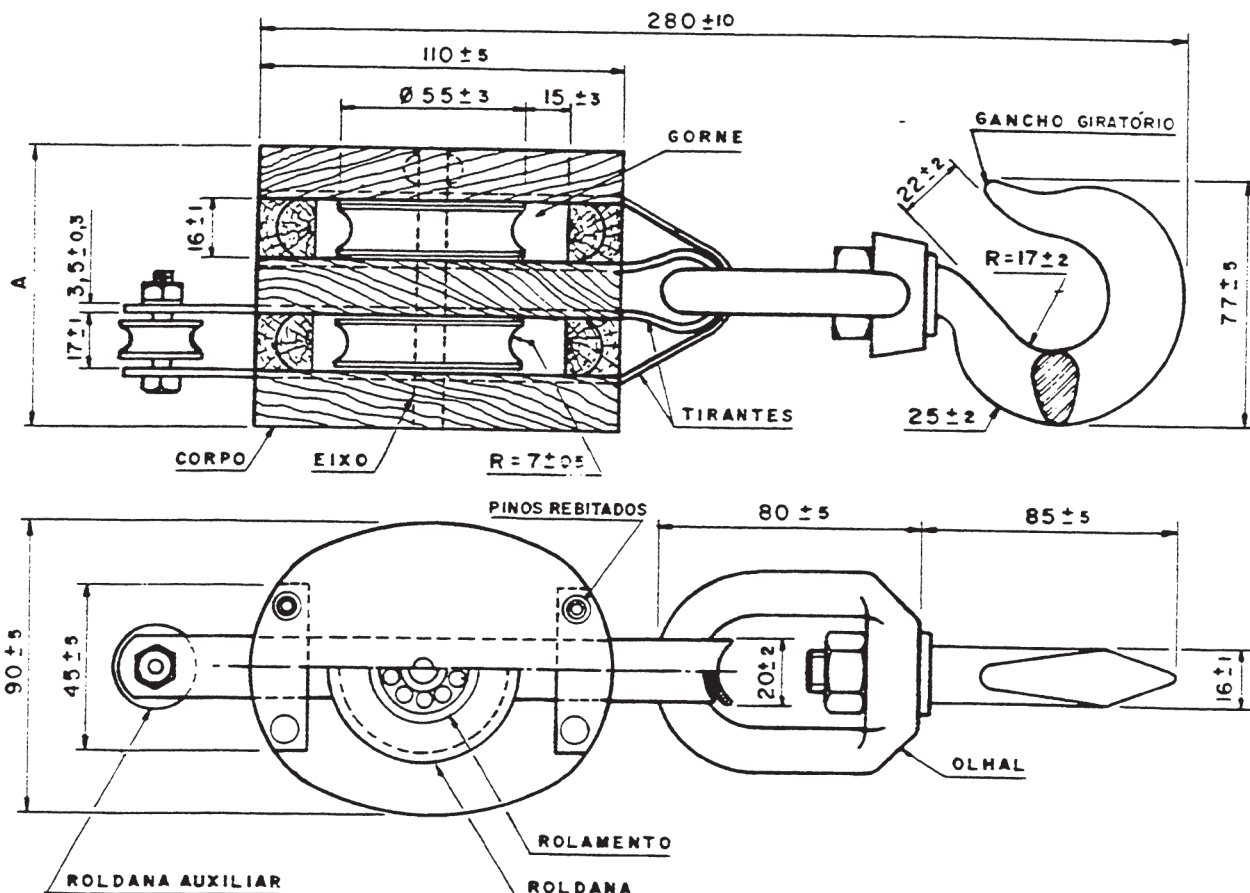


PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME 02.118-CEMIG-0437	
- CORPO: MADEIRA DE LEI - TIRANTES E EIXO: AÇO LAMINADO - GANCHO E OLHAL: AÇO FORJADO - ROLDANAS: AÇO TORNEADO - ROLAMENTO COM ROLOS CILÍNDRICOS, PARAFUSO, PORCAS E PINOS: AÇO - ROLDANA AUXILIAR: NAÍLON	- PEÇAS DE AÇO: - ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE (ESPESSURA MIN. $79 \mu m$) OU ELETROLÍTICA (ESPESSURA MIN. $25 \mu m$). - CORPO: TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE E VERNIZ.	1- INSPEÇÃO VISUAL 2- VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3- ZINCAGEM: - ADERÊNCIA - ESPESSURA 4- RESISTÊNCIA MECÂNICA: - CARGA DE INSPEÇÃO NÃO DEVE HAVER QUALQUER DEFORMAÇÃO PERMANENTE.	- RUPTURA: CARGA DE RUPTURA (MÍNIMA)

ITEM	A	Nº DE GORNES	CARGA DE TRABALHO daN	CARGA DE INSPEÇÃO daN	CARGA DE RUPTURA daN	MASSA APROX. kg	NOTAS
①	85	2	500	750	1500	3,0	1. IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL: - MARCA DO FABRICANTE - CARGA DE TRABALHO - ANO DE FABRICAÇÃO. 2. A PORCA DO GANCHO DEVE SER TRAVADA APÓS A INSTALAÇÃO. 3. UTILIZAÇÃO COM CORDA DE POLIPROPILENO DE $\phi 10 mm$. 4. AS MASSAS SÃO INFORMATIVAS, NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO. 5. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: VER 02.118-CEMIG-0437.
②	120	3	700	1050	2100	3,5	
TOLE-RÂNCIAS	+ 5						
	- 5						

E		/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				156.643-14	
D		/ /	NORMALIZAÇÃO ELETROMECHANICA			02.118 CEMIG 0108		
C		/ /	CONEM	MOITÃO DE MADEIRA				
B		05/02/91						
A		30/08/89						
ALTERAÇÕES			07/06/83				A B	

156.643-14

MNC 3.5