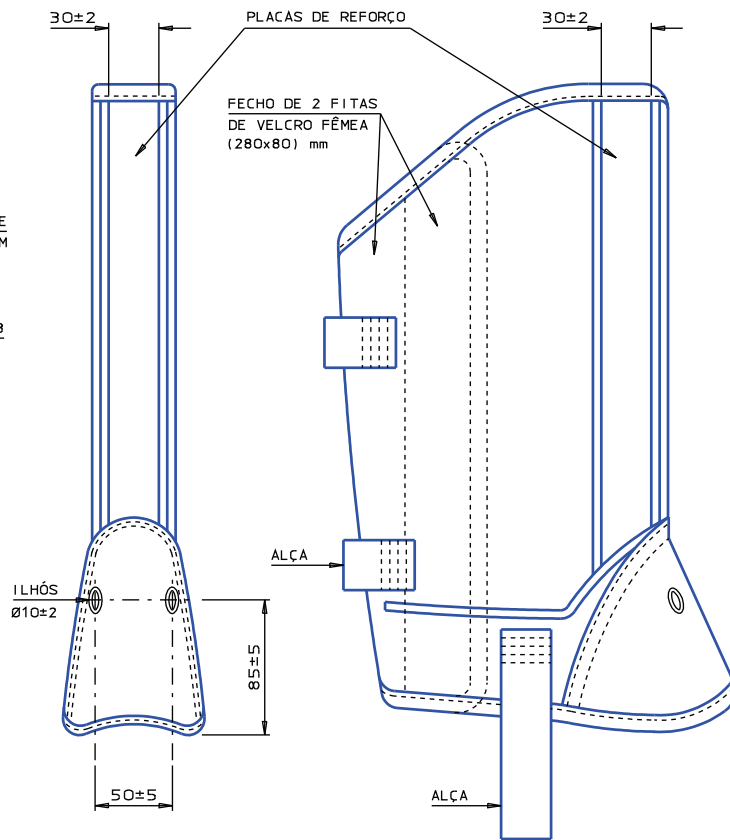
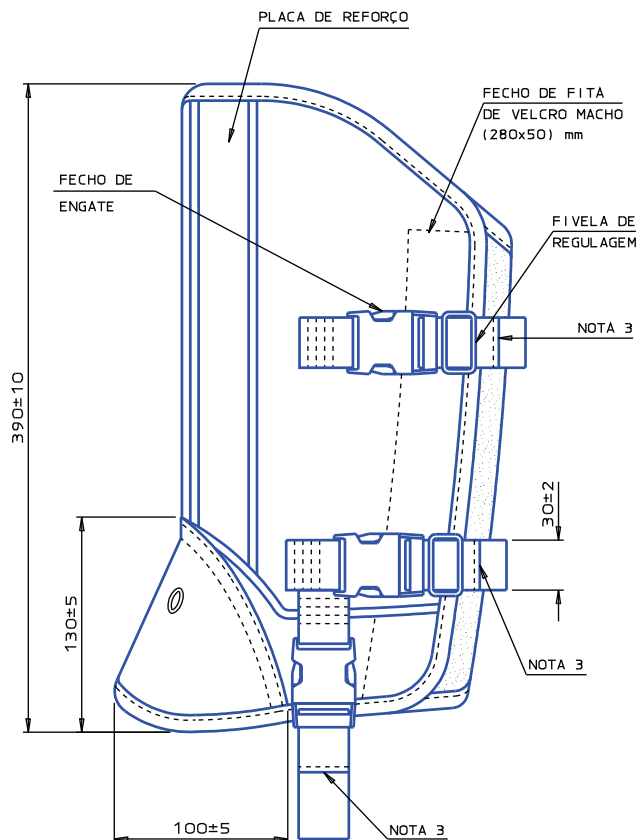


DETALHE - ARREIMATE TÍPICO

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO:
CONTATAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS,
DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS E DE CONFORTO.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO	NOTAS
-CORPO E VIRA: COURO SINTÉTICO. -ALÇAS: TIRA DE NÁILON COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,5 mm. -PLACAS DE REFORÇO: CHAPA DE PLÁSTICO COM ESPESSURA DE 3 mm. -FIVELAS DE REGULAGEM E FECHOS DE ENGATE: POLIAMIDA. -FECHO: FITA DE VELCRO. -COSTURAS: LINHA DE NÁILON. -ILHOSES: AÇO INOXIDÁVEL.	-CORPO E VIRA: COURO SEM EMENDAS, FUROS, RASGOS E ESGARÇADURAS, NA COR PRETA OU MARROM. -ALÇAS: SEM EMENDAS, CORTE E REBARBAS, NA COR PRETA. -FIVELAS E FECHOS DE ENGATE: PIGMENTAÇÃO NA COR PRETA. -COSTURAS: REGULARES, SEM ABERTURAS, COM 3 A 4 PONTOS POR CENTÍMETRO.	1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-A PERNEIRA DEVE TER, AO LONGO DE SUAS BORDAS, O ARREIMATE TÍPICO APRESENTADO NO DETALHE. 3-AS EXTREMIDADES DAS ALÇAS DEVEM SER DOBRADAS E COSTURADAS. 4-O PERÍMETRO DEVE SER DE (500±10) mm, MEDIDO NO CENTRO DA PERNEIRA. 5-NO CA EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DEVE CONSTAR EXPLICITAMENTE QUE A PERNEIRA DESTINA-SE À PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS. 6-MASSA APROXIMADA DO PAR: 1,0 kg. NÃO É OBJETO DE INSPEÇÃO. 7-DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

e		/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS		-A3D	
d		/ /	NORMALIZAÇÃO ELETROMECCÂNICA			
c		/ /	CONEM	PERNEIRA		O2.118 CEMIG 611 a
b		/ /	JHD			
a	G E D O C					
ALTERAÇÕES			30/03/07	ARQ		