Data: **26/01/2018**

Revisão: **01** Pág. 1 de 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



Produto:

Serra Circular de longo alcance Hidráulica com engates

Fabricante:


Fairmont

Fornecedor:

I. C. Leal Ltda.

Modelo:

43180KM

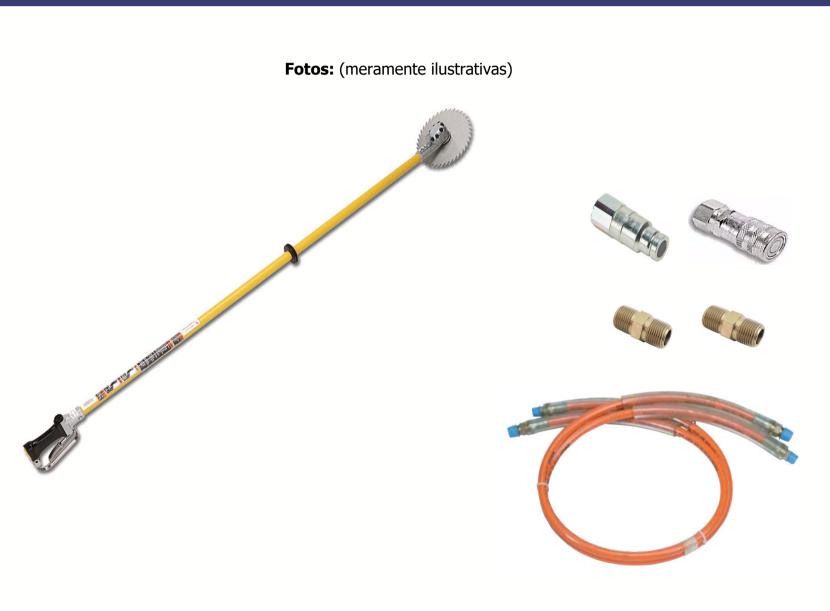

Data: <u>26/01/2018</u>

Revisão: <u>01</u>

Folha: Pág. 2 de 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



Detalhes do modelo: Serra Circular acionamento hidráulico, de longo alcance, para corte e poda, com extensão de fibra de vidro (testado a 100Kv por 5 minutos), sistema Super Spool™(controle do sistema centro aberto ou fechado) e cabeça angular que facilita a operação.

Detalhes técnicos:

Capacidade de corte	3,5" (89 mm)
Diâmetro da lâmina	9" (229 mm) com 44 dentes
Sistema	Super Spool - Centro aberto ou fechado
Peso Aproximado	9 lb (4.1 kg)
Comprimento total	82" (2100 mm)
Vazão	4 – 6 gpm (15 – 23 lpm)
Pressão de serviço	1.000 – 2.000 psi (69 – 140 bar) ou (70 – 140 Kgf/cm²)
Porta de pressão	9/16 – 18 SAE O-RING
Retorno porta de pressão	34 - 16 SAE O-RING
RPM	5250 a 6gpm (23 lpm)

Componentes Inclusos

Engates rápidos

03 pc HTMA Fêmea - 1/2" NPTF rosca interna - **54924N**

03 pc HTMA Macho - 1/2" NPTF rosca interna — $\mathbf{54923N}$





02 pc Mangueira Hidráulica não condutiva laranja em poliuretano 2250psi(155bar) 3/8" x 2400mm – terminais de ½" NPTF 40205N



Adaptadores 01 pc 41799NAC e 01 pc 42952NAC





Assistência Técnica Autorizada: Nacional

Cuidados necessários: Fazer inspeção visual e mecânica antes de cada utilização e não deixar em contato com produtos químicos. Não usar com pressões hidráulicas acima de 140 bar (se necessário usar válvulas de controle no cesto aéreo)

Elaborado por: Robson Bento **Revisado por**: Marcos Paulo de Sá Gonçalves