

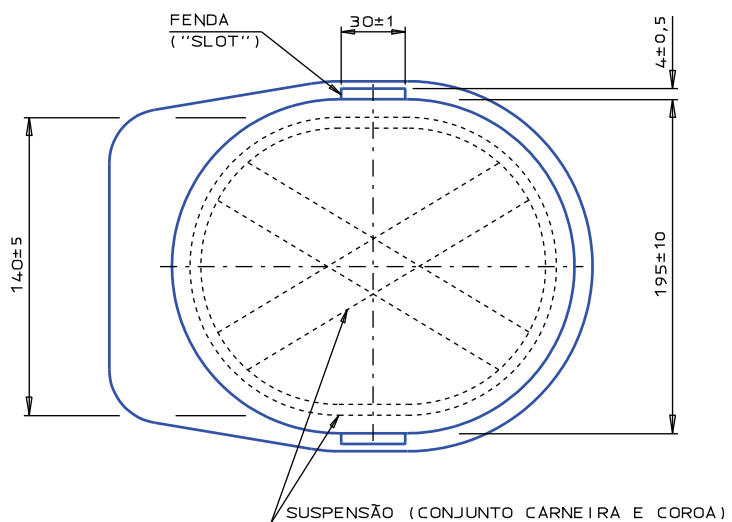
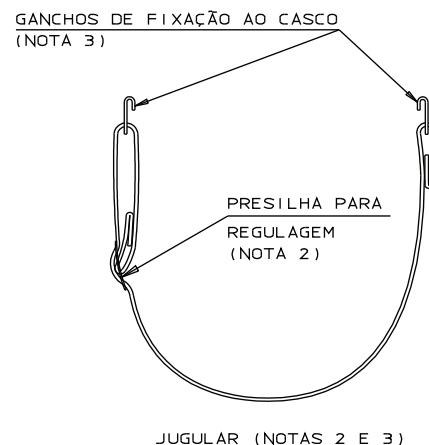


SISTEMA DE AJUSTE DA CARNEIRA ALTERNATIVA 1 (NOTA 4)

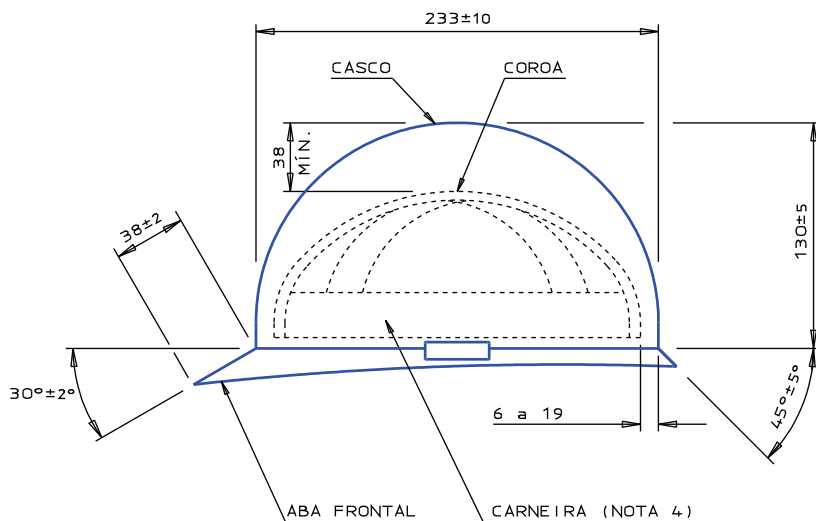

SISTEMA DE AJUSTE DA CARNEIRA ATRAVÉS DE CATRACA (BOTÃO GIRATÓRIO) ALTERNATIVA 2 (NOTA 4)



LOGOTIPO

ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME 02.118-CEMIG-693

ROTINA		TIPO
1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -COR -ACONDICIONAMENTO	5-RESISTÊNCIA AO IMPACTO 6-RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO 7-INFLAMABILIDADE 8-VERIFICAÇÃO DO VÃO LIVRE VERTICAL 9-RESISTÊNCIA DA FIXAÇÃO DA JUGULAR AO CASCO OU À SUSPENSÃO 10-RESISTÊNCIA DA FIXAÇÃO DA SUSPENSÃO AO CASCO 11-RESISTÊNCIA DA ABA AO DOBRAMENTO	-IDEM AOS DE ROTINA, EXCETO OS ENSAIOS 10 E 11.

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTOS:
CONTACTAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS ELETROMECÂNICAS.

ITEM	COR	MASSA MÁXIMA (CAPACETE COMPLETO) g	MATERIAL	ACABAMENTO	NOTAS
1	AMARELA MUNSSELL 5 Y 8/12	425	-CASCO E ABA: PEÇA ÚNICA MOLDADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE -GANCHO DE FIXAÇÃO DA JUGULAR AO CASCO: POLIETILENO -COROA DA SUSPENSÃO E JUGULAR: TECIDO DE NÁILON -CARNEIRA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE -TIRA ABSORVENTE DE SUOR: ESPUMA DE NÁILON	-CASCO E ABA: SUPERFÍCIES LISAS E UNIFORMES, LIVRES DE INCLUSÕES, BOLHAS E EMENDAS, COM BORDAS ARREDONDADAS, SEM ARESTAS CORTANTES. -LOGOTIPO CEMIG: COR PRETA MUNSSELL N 1.0, NA PARTE FRONTAL DO CASCO.	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NA PARTE INFERIOR DA ABA: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. -CLASSE B -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-O CAPACETE DEVE SER FORNECIDO COM JUGULAR PROVIDA DE PRESILHA PARA REGULAGEM OU, ALTERNATIVAMENTE, COM PASSADOR DUPLA PARA REGULAGEM. 3-A JUGULAR DEVE SER PRESA AO CASCO ATRAVÉS DE GANCHOS DE FIXAÇÃO APROPRIADOS OU, ALTERNATIVAMENTE, SER COSTURADA DIRETAMENTE NA SUSPENSÃO. 4-CARNEIRA COM LARGURA MÍNIMA DE 25 mm, AJUSTÁVEL ENTRE 520 mm E 635 mm, EM INTERVALOS MENORES OU IGUAIS A 10 mm. 5-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-693.
2	VERMELHA MUNSSELL 5 R 4/14				
3	BRANCA MUNSSELL N 9.5				

SUBSTITUIÇÃO		DES. RLP		VERIF. REF. CONEM		DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS	
j		/ /		TE-112/2005	ND-2.6		
i		/ /					
h	JHD	22/09/05	CONEM				
g	JHD	18/02/05	RLA				
f	JHD	17/12/01					
ALTERAÇÕES		15/06/81					



COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

NORMALIZAÇÃO ELETROMECÂNICA

CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL -
CLASSE B

02.118
CEMIG
352h

ARQ 137.317-A3D