
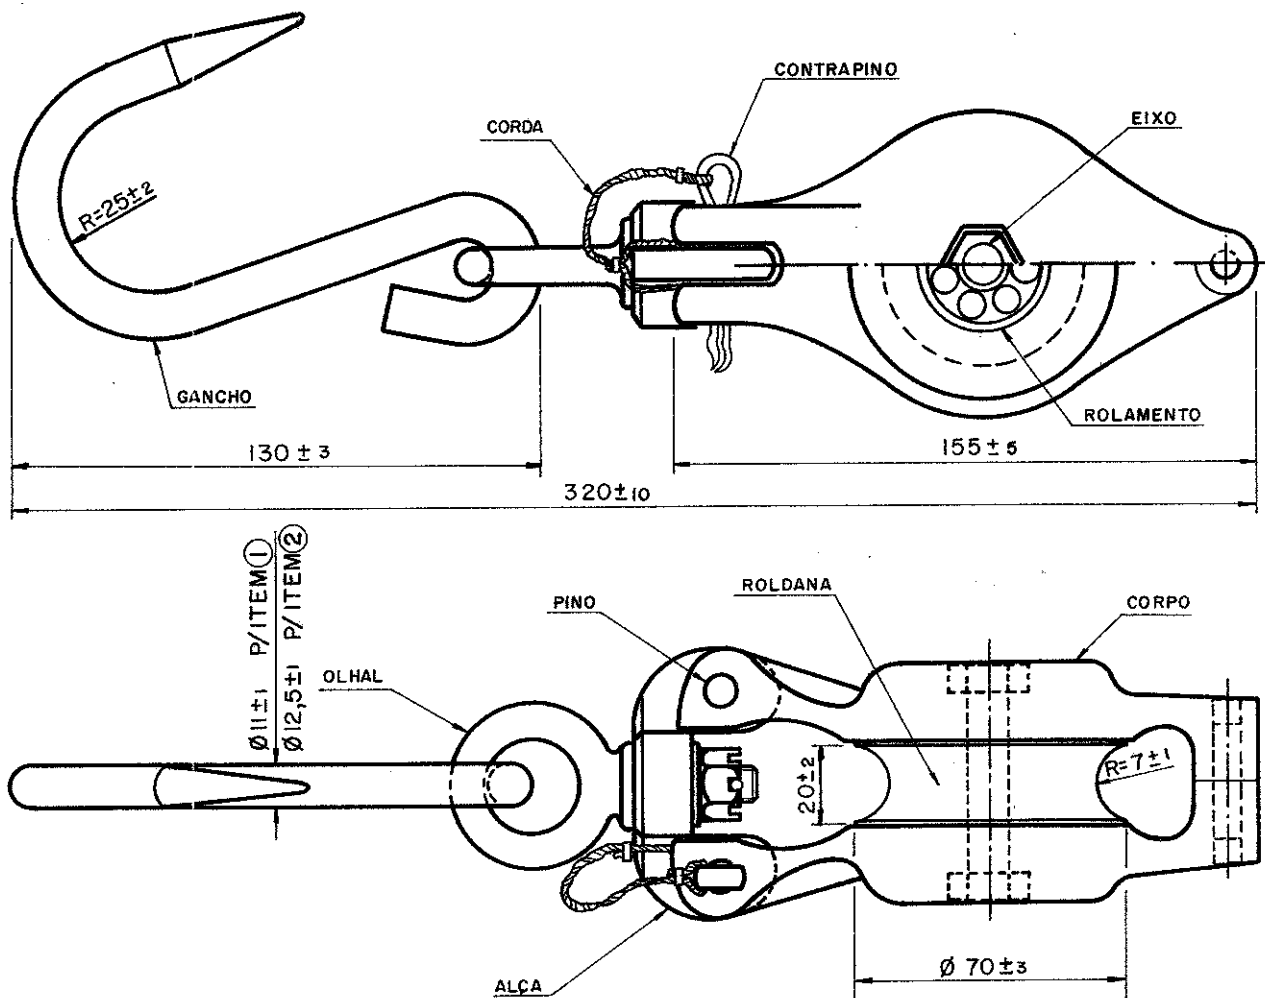


CLASSIFICAÇÃO	APLICAÇÃO	ASSUNTO	ELIMINA O :	PROJ.	DES.	VERIF.	REF. CONEM
					DESEN - TEC JULIO CESAR	Yes - see last 2 sets	TN/NT - 162 /90
	.		P-A2-121	10/11/11 Mestre Paulo			



PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.

MATERIAL		ACABAMENTO		ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME 02.118-CEMIG-0437	
-CORPO, ALÇA E ROLDANA: LIGA DE ALUMÍNIO. DUREZA DA ROLDANA, MÍN: 70HB. -OLHAL: AÇO FORJADO. -GANCHO, ROLAMENTO E EIXO: AÇO CARBONO. -CONTRAPINO E PINOS: AÇO CARBONO. -CORDA: NÁILON.		-PEÇAS EM AÇO: ZINCAGEM ELETROLÍTICA E PASSIVAÇÃO COM BI- CROMATO, ESPESSURA MÍNIMA DE 25µm.		1-INSPEÇÃO VISUAL 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-ZINCAGEM ELETROLÍTICA: -ADERÊNCIA -ESPESSURA 4-DUREZA DA ROLDANA 5-RESISTÊNCIA MECÂNICA: -CARGA DE INSPEÇÃO NÃO DEVE HAVER QUALQUER DEFORMAÇÃO PERMANENTE	
				-RUPTURA: CARGA DE RUPTURA (MÍN.) 	
ITEM	CARGA DE TRABALHO daN	CARGA DE INSPEÇÃO daN	CARGA DE RUPTURA daN	NOTAS	
①	150	225	450	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL: -MARCA DO FABRICANTE -ANO DE FABRICAÇÃO -75 daN, PARA O ITEM ① E 225 daN, PARA O ITEM ②.	
②	450	675	1350	2-A PORCA DO OLHAL DEVE SER DO TIPO CASTELO, COM CONTRAPINO NO PARAFUSO. 3-MASSA APROXIMADA: 1,0 kg. 4-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: VER 02.118-CEMIG-0437.	
E	/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS			02118 CEMIG 0118
D	/ /	NORMALIZAÇÃO ELETROMECÂNICA			
C	/ /	CONEM	CARRETILHA COM GANCHO		
B	05/02/81				
A	18/02/86				
ALTERAÇÕES		07/06/83			
			A	B	