




CORTE A-A

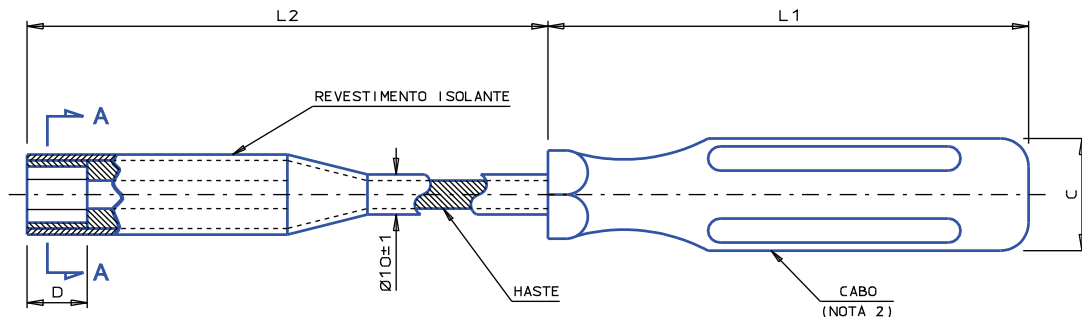

ITENS 1 E 2

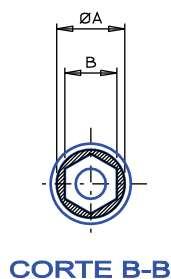

CORTE B-B

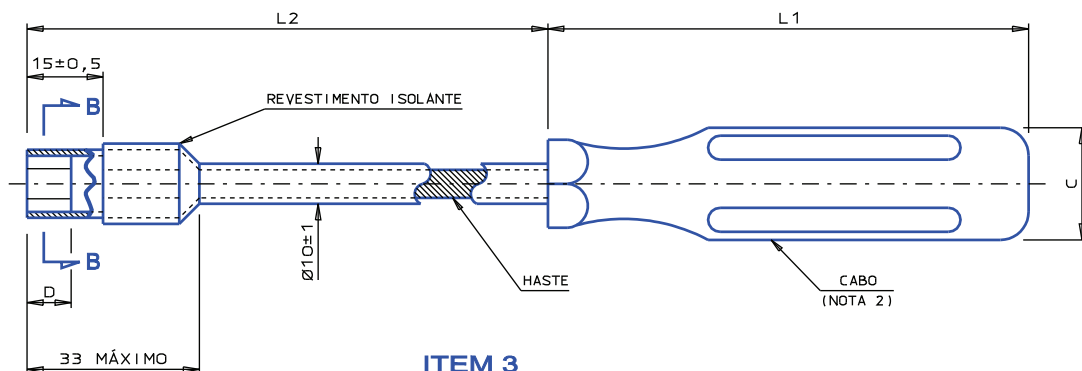

ITEM 3

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO:
CONTATAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS,
DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E DIELETRICAS.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO	
-HASTE: AÇO CROMO-VANÁDIO. -CABO: POLIPROPILENO, ACETATO OU CLORETO DE POLIVÍ- NILA (PVC). -REVESTIMENTO ISOLANTE: POLÍMERO ESPECIAL, CONFORME IEC 60900.	-HASTE, CABO E REVESTIMEN- TO ISOLANTE: SUPERFÍCIES LISAS, ISEN- TAS DE REBARBAS, TRINCAS, FISSURAS E INCRUSTAÇÕES. -HASTE: CROMADA, NIQUELADA, CAD- MIADA, OXIDADA PRETA OU FOSFATIZADA	ROTINA CONFORME 02.118-CEMIG-491 (EXCETO ONDE INDICADA NORMA ESPECÍFICA)	TIPO CONFORME IEC 60900
		1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -ACONDICIONAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-ENSAIO DIELETRICO: CONFORME IEC 60900.	1-IMPACTO A BAIXA TEMPERATURA 2-TENSÃO APLICADA 3-PENETRAÇÃO COM TENSÃO ELÉTRICA 4-ADERÊNCIA DO REVESTIMENTO ISOLANTE 5-NÃO-PROPAGAÇÃO DE CHAMA 6-DURABILIDADE DAS MARCAÇÕES (IDENTIFICAÇÃO)

ITEM	L1	L2	ØA	B	C	D	MASSA APROX. g	NOTAS	
①	120	130±5	18	3/8"	28	12±0,5	200	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -CONFORME IEC 60900. 2-OUTRAS FORMAS DE CABO PODEM SER ACEITAS DESDE QUE O MODELO NÃO PROVOQUE ESCORREGAMENTO DA MÃO QUANDO DA UTILIZAÇÃO DA CHAVE CANHÃO ISOLADA. 3-PLANOS DE AMOSTRAGEM PARA OS ENSAIOS DE ROTINA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 02.118-CEMIG-491. 4-PLANO DE AMOSTRAGEM PARA OS ENSAIOS DE TIPO: -AMOSTRA: 2 PEÇAS -NÚMERO DE ACEITAÇÃO (Ac): 0 -NÚMERO DE REJEIÇÃO (Re): 1 5-AS MASSAS SÃO INFORMATIVAS, NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO. 6-DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE ESPECIFICADA OUTRA UNIDADE. 7-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-491.	
②			21	7/16"		6 A 11	175		
③	115	125 A 160	12	8					
TOLERÂNCIAS	+	10	-	0,5	3%	6			
	-	10	-	0,5	1%	4			

SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS (2) ND-2.6	02.111-OM/EC-006 b		e		/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				ARQ 295.968-A3D
	d	JHD	09/01/08	NORMALIZAÇÃO ELETROMECAÂNICA				02.118 CEMIG 641 d		
	c	JHD	20/09/07	CONEM	CHAVE SOQUETE COM CABO, ISOLADA (CHAVE CANHÃO ISOLADA)					
	b	JHD	10/08/07	JHD						
	a	G E D O C								
	ALTERAÇÕES		03/07/07							