
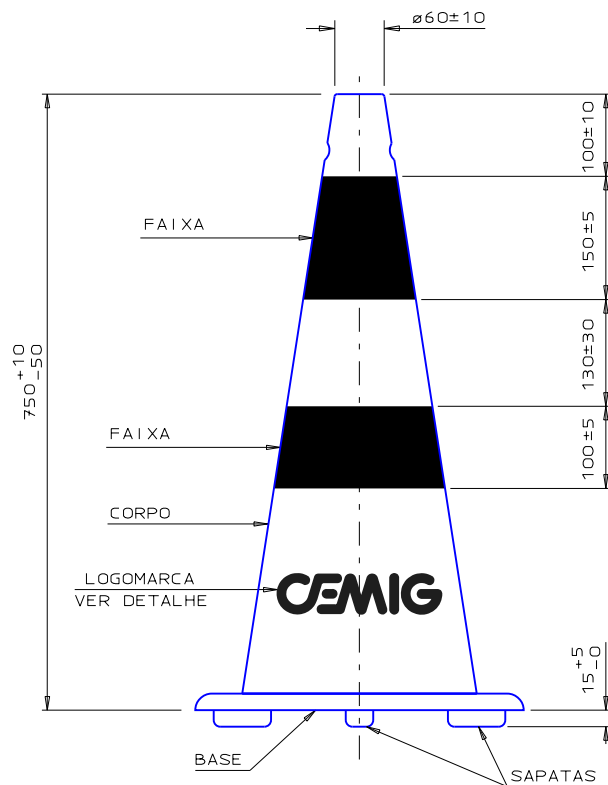
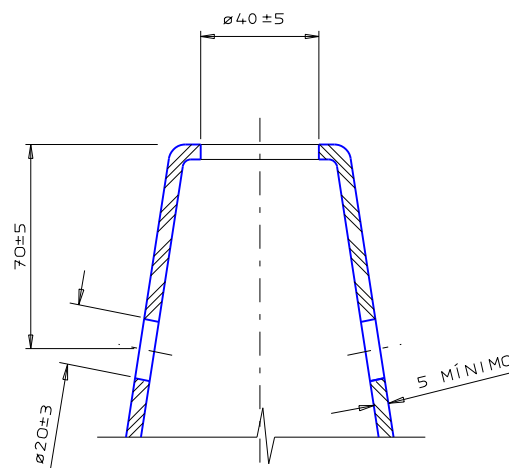


DETALHE - LOGOMARCA (NOTA 2)

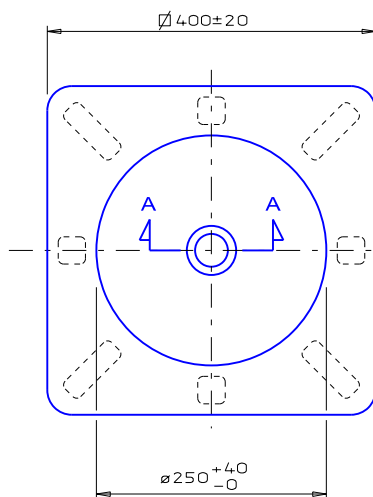

CORTE A-A

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO: CONTATAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.

ENSAIOS DE ROTINA

1-INSPEÇÃO VISUAL: - IDENTIFICAÇÃO - ACABAMENTO	4-RESISTÊNCIA AO CALOR: OS CONES DEVEM SER SUBMETIDOS A UMA TEMPERATURA DE 70°C EM ESTUFA, DURANTE 4 HORAS. AO FINAL DO ENSAIO, NÃO DEVEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES NO CORPO, BASE E SAPATAS E/OU DANOS NA PINTURA DAS FAIXAS E LOGOMARCAS.
2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL	5-RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO APÓS AQUECIMENTO: APÓS O ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO CALOR, OS CONES DEVEM SER PRESSIONADOS NA ALTURA DA FAIXA CENTRAL ATÉ QUE AS FACES INTERNAS OPOSTAS SE TOQUEM. LOGO APÓS, A PRESSÃO DEVE SER LIBERADA E OS CONES DEVEM VOLTAR AO SEU FORMATO ORIGINAL, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES PERMANENTES, VISÍVEIS A OLHO NU.
3-VERIFICAÇÃO DA MASSA	

MATERIAL	ACABAMENTO	MASSA	NOTAS
-CORPO, BASE E SAPATAS: BORRACHA OU CLORETO DE POLI-VINILA (PVC) FLEXÍVEL, PIGMENTADO NA COR LARANJA, RESISTENTE A INTEMPÉRIES, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES PERMANENTES.	-CORPO, BASE E SAPATAS: SUPERFÍCIES LISAS, SEM EMENDAS E REBARBAS. -FAIXAS: PINTADAS NA COR BRANCA COM TINTA REFLEXIVA CONTENDO ELEMENTOS RETROFLETIVOS, FLEXÍVEL, COM ALTA ADERÊNCIA AO CORPO DO CONE E RESISTENTE A INTEMPÉRIES. -LOGOMARCAS: PINTADAS NA COR PRETA, COM ALTA ADERÊNCIA AO CORPO DO CONE E RESISTENTE A INTEMPÉRIES.	ENTRE 3,5 kg E 4,0 kg	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE. -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO 2-DEVEM SER PINTADAS DUAS LOGOMARCAS DISTANCIADAS SIMETRICAMENTE 180° UMA DA OUTRA. 3-AMOSTRAGEM PARA ENSAIOS DE ROTINA: 1% DO LOTE. 4-O FORNECEDOR DEVE ATENDER, ONDE APLICÁVEL, AS EXIGÊNCIAS DO PROCEDIMENTO 02.118-CEMIG-760. 5-DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

DISTRIBUIÇÃO
ND-2.6

REF. CONEM
TE-099 / 2015

VERIF.
FCCT

DES.
RLP

PROJ.
AJC

CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
COMITÊ DE NORMALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - CONEM

COORDENAÇÃO
CONEM

RLA

CONE PARA SINALIZAÇÃO

REVISÕES

18/05/84

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
PÚBLICO

SUBSTITUI:

02.118
CEMIG
34 M

ARQ. 167.278-A3D