
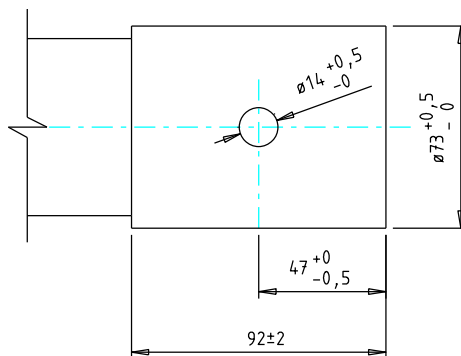
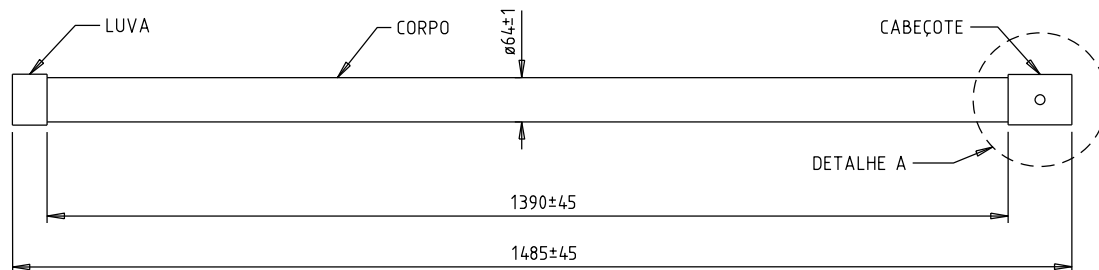




CABEÇOTE - DETALHE A

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE SEJAM MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME 02.118-CEMIG-461		NOTAS
		ROTINA	TIPO	
-CORPO: FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI COM NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO. -CABEÇOTE: LIGA DE ALUMÍNIO -LUVÁ: POLIETILENO OU LIGA DE ALUMÍNIO.	-CORPO, LUVÁ E CABEÇOTE: LISO, ISENTO DE TRINCAS, BOLHAS, RANHURAS E EMPENOS. -NÚCLEO: ISENTO DE VAZIOS, BURACOS, SEPARAÇÕES E QUEBRAS.	1-INSPEÇÃO VISUAL: IDENTIFICAÇÃO ACABAMENTO CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-TENSÃO APLICADA 4-RESISTÊNCIA MECÂNICA: ENSAIO DE CARGA, APLICAR UMA FORÇA F = 300 daN.	1-RESISTÊNCIA MECÂNICA: ENSAIO DE CARGA, APLICAR UMA FORÇA F = 360 daN.	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO 2-MASSA APROXIMADA DE 5 kg, APENAS INFORMATIVA NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO 3-DIMENSÕES EM MILÍMETROS 4-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-461.
		ENSAIO DE RESISTÊNCIA MECÂNICA  APLICAR UMA FORÇA F À RAZÃO DE 20 daN/s DURANTE 30 seg., RETORNANDO A ZERO PROGRESSIVAMENTE. APÓS O ENSAIO O MASTRO NÃO DEVE ROMPER, TRINCAR OU APRESENTAR QUALQUER DEFORMAÇÃO PERMANENTE.		

CLASSIFICAÇÃO	PÚBLICO	ED/AT	DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS									
			PROJ.	QUTE/TIPO	Orgão							

c					 COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS GERÊNCIA DE ENGENHARIA DE ATIVOS DA DISTRIBUIÇÃO	TAM.	A4	G E D O C A RQ	
						No			
b	ARS-54519	HDRC-38966	28/04/2016	MAAV-49154			02.111 EG/OM 022 b		
a									MASTRO PARA CRUZETA AUXILIAR
	GEDOC								
	FEITO	VISTO	DATA	APROV.					
ALTERAÇÕES					PROJ. FREDERICO	CONF. HDRC - 38966	APROV. FRMB	FOLHA 1/1	
					DES. SANDRA I. DINIZ	VISTO. EV	DATA 13/11/1992		