

ALTERAÇÕES	DATA	FEITO	VISTO	APROV
28/11/96	Hélio	Atílio	Atílio	Atílio
INCLUSÃO DA MATRIZ U251				

PROJ	DES	CONT	VISTO	APROV	DATA
Hélio	W		Atílio	Atílio	06/10/99


PROJ	DES	CONT	VISTO	APROV	DATA
Hélio	W		Atílio	Atílio	06/10/99

PROJ	DES	CONT	VISTO	APROV	DATA
Hélio	W		Atílio	Atílio	06/10/99


PROJ	DES	CONT	VISTO	APROV	DATA
Hélio	W		Atílio	Atílio	06/10/99

PROJ	DES	CONT	VISTO	APROV	DATA
Hélio	W		Atílio	Atílio	06/10/99


PROJ	DES	CONT	VISTO	APROV	DATA
Hélio	W		Atílio	Atílio	06/10/99

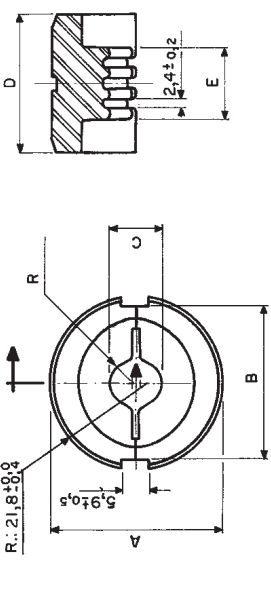


ITEM 1

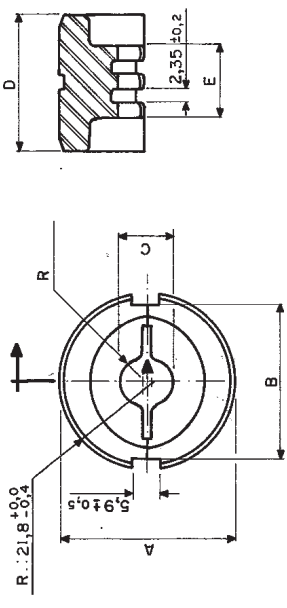


ITEM 2

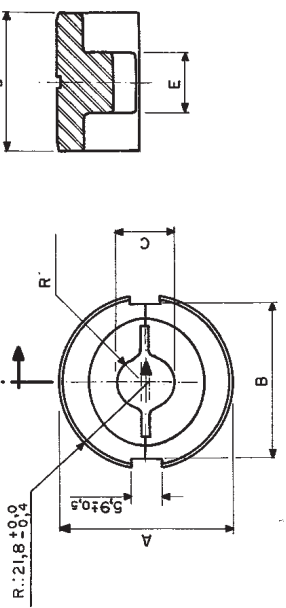


ITENS 3 a 12 e 18

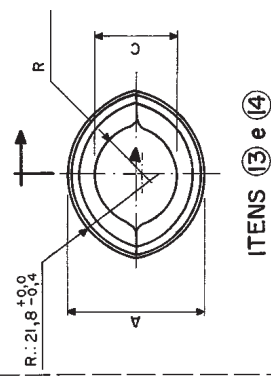


ITENS 13 e 14

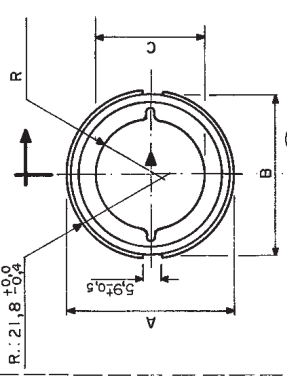


ITEM 15

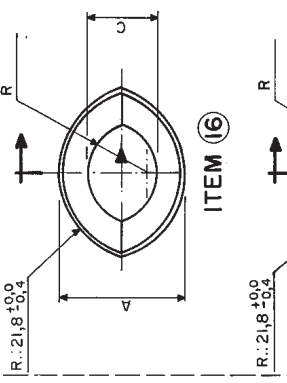

ITEM 16

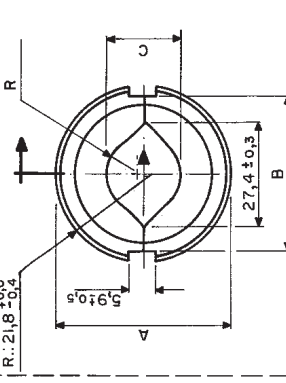

ITEM 17



ITEM 18

ITEM	INDICE DA MATRIZ	A	B	C	D	E	R	MASSA APROX. (g)
1	162			8,8 ± 0,3	24,0 ± 0,3	4,2 ± 0,2		260
2	163			11,4 ± 0,3	18,0 ± 0,3	5,3 ± 0,2		240
3	236			4,6 ± 0,3	14,3 ± 0,3	2,7 ± 0,2		
4	237			8,0 ± 0,3	24,0 ± 0,3	4,2 ± 0,2		280
5	238			5,9 ± 0,3	9,5 ± 0,2	3,0 ± 0,2		200
6	239			10,8 ± 0,3	24,0 ± 0,3	5,3 ± 0,2		220
7	242	41,7 ± 0,5	40,0 ± 0,15 40,0 ± 0,20	7,6 ± 0,3	9,5 ± 0,2	3,8 ± 0,2		
8	243			13,3 ± 0,3	19,4 ± 0,3	6,8 ± 0,2		240
9	245			14,8 ± 0,3	19,0 ± 0,3	7,4 ± 0,2		
10	248			8,8 ± 0,3	6,4 ± 0,2	4,7 ± 0,2		190
11	249			19,4 ± 0,3	19,4 ± 0,3	9,3 ± 0,2		220
12	252			12,1 ± 0,3	6,3 ± 0,2	6,0 ± 0,2		200
13	316	35,7 ± 0,5		18,4 ± 0,3	14,8 ± 0,3	12,0 ± 0,2		120
14	321	35,7 ± 0,5		18,7 ± 0,3	12,7 ± 0,3	11,1 ± 0,2		
15	D3	41,7 ± 0,5	40,0 ± 0,15 40,0 ± 0,20	30,9 ± 0,6	30,8 ± 1,2	10,9 ± 0,4		280
16	N	35,7 ± 0,5		29,8 ± 0,3	28,5 ± 0,3	15,9 ± 0,2		80
17	O	41,7 ± 0,5	40,0 ± 0,15 40,0 ± 0,20	21,2 ± 0,3	35,0 ± 0,7	31,8 ± 0,3	9,75 ± 0,2	250
18	251	41,7 ± 0,5	40,0 ± 0,15 40,0 ± 0,20	21,0 ± 0,3	35,0 ± 0,7	12,7 ± 0,3	11,1 ± 0,2	240

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS CONFORME 02.118 - CEMIG - 0376	NOTAS
- AÇO FERRAMENTA (DUREZA DE 38 a 45HRC)	- OXIDAÇÃO NEGRA	RECEBIMENTO 1) - INSPEÇÃO GERAL - ADICIONAMENTO E ACABAMENTO 2) - IDENTIFICAÇÃO DIMENSIONAL E DO AJUSTE E FIXAÇÃO DA MATRIZ NO ALICATE 3) - VERIFICAÇÃO DA DUREZA CONFORME NBR 6671 E 6672.	1) - IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELEZÍVEL: - MARCA DO FABRICANTE 2) - CADA MATRIZ É CONSTITUÍDA POR UM CONJUNTO DE DUAS PARTES IGUAIS DE PAPELÃO, OU PLÁSTICO, IDENTIFICADA EXTERNAMENTE 4) - A MASSA É INFORMATIVA NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO 5) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VER 02.118 - CEMIG - 0376.

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE DISTRIBUIÇÃO	Nº	02.111
MATRIZ INTERCAMBIÁVEL PARA	ALICATE HIDRÁULICO DE COMPRESSÃO	DT/ED	4680
FOLHA	APR		